ECO GOLD 100

Cassa in OTTONE LUCIDO verniciata a fuoco.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2400080	Barometro	100	85	40	
2400084	Termo-igrometro	100	85	40	



ECO GOLD 125

Cassa in OTTONE LUCIDO verniciata a fuoco.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2400090	Barometro	125	100	40	
2400094	Termo-igrometro	125	100	40	



ECO CHROME 100

Cassa in OTTONE CROMATO lucidato a specchio.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2400085	Barometro	100	85	40	
2400086	Orologio	100	85	40	
2400087	Orologio con silenzio radio	100	85	40	



ECO CHROME 125

Cassa in OTTONE CROMATO lucidato a specchio.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2400095	Barometro	125	100	40	
2400096	Orologio	125	100	40	
2400097	Orologio con silenzio radio	125	100	40	



Armada 55

Cassa in OTTONE LUCIDO verniciata a fuoco.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2407050	Barometro	70	55	30	
2407052	Orologio	70	55 30		
2407054	Termometro	70	55	30	
2407055	Igrometro	70	55	30	



Armada 75

Cassa in OTTONE LUCIDO verniciata a fuoco.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2410075	Barometro	85	75	35	
2410076	Orologio	85	75	35	
2410077	Igrometro	85	75	35	
2410078	Termometro	85	75	35	



Armada 98

Cassa in OTTONE CROMATO lucidato a specchio.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2409850	Barometro	115	98	45	
2409852	Orologio	115	98	45	
2409853	Igrometro	115	98	45	
2409854	Termometro	115	98	45	



Porto

Cassa verniciata in epossidico bianco. Con vetro minerale.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2413210	Barometro	115	98	32	
2413211	Orologio	115	98	32	
2413212	Termo-igrometro	115	98	32	
2413213	Maree	115	98	32	



ALPHA GOLD

Cassa in OTTONE verniciata a fuoco.
Strumenti con cerniera e chiusura per una facile manutenzione.
Vetro minerale sfacettato.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2400130	Barometro	155	120	58	
2400131	Orologio	155	120	58	
2400132	Orologio con silenzio radio	155	120	58	
2400134	Termo-igrometro	155	120	58	

ALPHA CHROME

Cassa in OTTONE CROMATO a specchio.
Strumenti con cerniera e chiusura per una facile manutenzione.
Vetro minerale sfacettato.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2400135	Barometro	155	120	58	
2400136	Orologio	155	120	58	

Solid Cast RACE GOLD

Cassa in OTTONE MASSICCIO lucidata e verniciata a fuoco.
Apertura a oblò con chiusura di sicurezza per una facile manutenzione.
Vetro minerale.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2400110	Barometro	134	100	60	
2400111	Orologio	134	100	60	
2400112	Orologio con silenzio radio	134	100	60	
2400114	Termo-igrometro	134	100	60	

Solid Cast RACE CHROME

Cassa in OTTONE MASSICCIO CROMATA e lucidata a specchio.
Apertura a oblò con chiusura di sicurezza per una facile manutenzione.
Vetro minerale.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2400115	Barometro	134	100	60	
2400116	Orologio	134	100	60	
2400117	Orologio con silenzio radio	134	100	60	
2400119	Termo-igrometro	134	100	60	

Admiral 125

Cassa in OTTONE verniciata a fuoco.
Strumenti con cerniera e chiusura per una facile manutenzione.
Vetro minerale sfacettato.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2411353	Barometro	125	90	45	
2411354	Orologio	125	90	45	
2411355	Termo-igrometro	125	90	45	

Newport

Cassa in OTTONE MASSICCIO lucidata e verniciata a fuoco.
Apertura a oblò con chiusura di sicurezza per una facile manutenzione.
Vetro minerale.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2411240	Barometro	115	100	55	
2411241	Orologio	115	100	55	
2411242	Termo-igrometro	115	100	55	

Navy

Cassa in OTTONE MASSICCIO lucidata e verniciata a fuoco.
Apertura a oblò con chiusura di sicurezza per una facile manutenzione.
Vetro minerale.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2411253	Barometro + Termo-igrometro	160	135	75	
2411254	Orologio	160	135	75	

Amiral

Cassa in OTTONE lucido e verniciato. Vetro minerale.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2413022	Orologio	225	185	50	
2413023	Barometro + Termo-igrometro	225	185	50	

Clipper

Cassa in ALLUMINIO ANODIZZATO. Vetro minerale.

Cod.	ref.	ø mm	ø1 mm	H mm	€/pz
2413015	Orologio	150	110	40	
2413016	Barometro + Termo-igrometro	150	110	40	

Barometro/orologio/termoigrometro - pivotante

Strumenti in OTTONE LUCIDO,
su tavoletta in LEGNO pregiato.
Strumenti ruotabili in senso verticale
o orizzontale.

Cod.	L mm	H mm	ø mm	ø1 mm	€/pz
2417012	320	120	80	72	

Barometro/orologio/termoigrometro - pivotante

Strumenti in OTTONE LUCIDO,
su tavoletta in LEGNO pregiato.
Strumenti ruotabili in senso verticale
o orizzontale.

Cod.	L mm	H mm	ø mm	ø1 mm	€/pz
2417213	420	135	115	98	

Barometro/orologio - pivotante

Strumenti in OTTONE LUCIDO,
su tavoletta in LEGNO pregiato.
Strumenti ruotabili in senso verticale
o orizzontale.

Cod.	L mm	H mm	ø mm	ø1 mm	€/pz
2417011	240	130	100	72	

Barometro/termoigrometro - pivotante

Strumenti in OTTONE LUCIDO,
su tavoletta in LEGNO pregiato.
Strumenti ruotabili in senso verticale
o orizzontale.

Cod.	L mm	H mm	ø mm	ø1 mm	€/pz
2417211	240	130	100	72	

Barometro/termometro/igrometro - pivotante

Strumenti verniciati in bianco con vetro minerale
su tavoletta in LEGNO laccato.
Strumenti ruotabili in senso verticale
o orizzontale.

Cod.	L mm	H mm	ø mm	€/pz
2417328	280	140	98	

Orologio/indicatore di maree - pivotante

Strumenti verniciati in bianco con vetro minerale
su tavoletta in LEGNO laccato.
Strumenti ruotabili in senso verticale
o orizzontale.

Cod.	L mm	H mm	ø mm	€/pz
2417329	280	140	98	

Barometro/igrometro/termometro

Strumenti in OTTONE LUCIDO,
su tavoletta in LEGNO pregiato.

Cod.	verso	L mm	H mm	ø mm	ø1 mm	€/pz
2417113	orizz.	280	85	70	55	
2417114	vert.	280	85	70	55	

Indicatori di maree

Strumenti in OTTONE LUCIDO. Tavoletta Bright Wood.
2147216 Indicatore di Maree.
2147219 Indicatore di Maree/Barometro/Termoigrometro.

Cod.	L mm	H mm	ø mm	ø1 mm	€/pz
2417216	160	160	115	98	
2417219	400	140	115	98	

Skywatch Xplorer 1

Anemometro compatto. Visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi. Velocità del vento attuale e quella massima. Quadro retroilluminato.

Cod.	mm	peso gr
2420003	41x93x17	50
€/pz		

Skywatch Xplorer 2

Anemometro-termometro compatto. Visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi. Velocità del vento attuale e quella massima. Temperatura ambiente (range: -40°C +80°C). Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona). Quadro retroilluminato.

Cod.	mm	peso gr
2420004	41x93x17	50
€/pz		

Skywatch Xplorer 3

Anemometro-termometro con bussola elettronica. Visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi. Velocità del vento attuale, quella massima. Temperatura ambiente (range: -40°C +80°C). Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona). Bussola elettronica con indicazione del rilevamento in gradi. Quadro retroilluminato.

Cod.	mm	peso gr
2422003	41x93x17	50
€/pz		

Skywatch Xplorer 4

Anemometro-termometro compatto, bussola elettronica, funzioni di pressione e altitudine. Visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi. Velocità vento attuale e massima. Temp. ambiente (range: -40°C +80°C). Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona). Bussola elettronica in gradi, pressione assoluta, pressione relativa, previsione atmosferica con tendenza pressione barometrica e altitudine. Quadro retroilluminato.

Cod.	mm	peso gr
2422004	41x93x17	50
€/pz		

Skywatch Geos 11

Stazione meteo tascabile di alta precisione. Per la navigazione , in auto , in aereo e parapendio, per ingegneria civile, geologia, per militari, vigili del fuoco e squadre di salv ataggio, per lo sport e tempo libero. Funzioni: velocità del vento istantanea, massima e media, rilevazione windchill istantanea, massima e media, rilevazione umidità istantanea, minima e massima, pressione assoluta e relativa, altitudine e altitudine massima, previsione atmosferica con tendenza, densità altitudine, altezza, livello volo , bussola analogica e digitale elettronica con indicazione del rilevamento in gradi, orologio, datario, cronometro, micro torcia, registrazione dati manuale/automatica con trasferimento dati su PC.

Cod.	mm	peso gr
2422001	46x120x32	143
€/pz		

STRUMENTAZIONE METEO SEGNAVENTO E INCLINOMETRI

Air tels

Indicatori direzione vento per sartiame.

Cod.	sartie ø mm	€/conf
2420102	3	
2420103	5	
2420104	6	



Kit nastri segnavento

Per vela. Completi di dischetti adesivi.

Cod.	€/conf
2420114	



Segnavento Bora

Su cuscinetto a sfere . Supporto in ACCIAIO INOX e sensore in PLASTICA. Tacche di rif . regolabili sull'angolo di bolina.

Cod.	L mm	€/pz
2420018	360	
2420019	Luce	



Segnavento Windex

Su diamante. Tacche di riferimento rifrangenti dal basso e regolabili sull'angolo di bolina.

Cod.	modello	€/pz
2420008	8" (200 mm) Dinghy	
2420010	10" (250 mm)	
2420015	15" (380 mm)	
2421023	23" (580 mm) Maxi	

Inclinometro Marine 2000

Scala: 45° - 0° - 45°.

Cod.	mm	€/pz
2420002	90x40	

Inclinometro Marine 2001

Scala: 45°-0°-45° / Scala amplificata: 5°-0°-5°.

Cod.	mm	€/pz
2420006	100x82	



Inclinometro Silva

Scala: 30°-0°-30° / Scala amplificata: 5°-0°-5°.

Cod.	mm	€/pz
2420000	100x80	

BUSSOLE BUSSOLE DA CARTEGGIO

Carteggio FLAT

Calotta lenticolare.
Traguardo piano luminoso.
Scale 1:25,000 - 1:50,000
Sospensione liquida.

Cod.	mm	€/pz
2510002	140x60	

Bussola Carteggio Konus Pilot

Bussola cartografica a bagno d'olio. 4 scale in Km e lente d'ingrandimento. Completa di dettagliate e illustrate istruzioni per l'uso con i fondamenti dell'orienteering in 8 lingue.

Cod.	€/pz
2510050	

CARTEGGIO SET PER CARTEGGIO NAUTICO

Corredo Patente Nautica Base

2 squadrette Cod.2432025
1 Compasso Satinato Cod.2439318
1 GOMMA e matita

Cod.	€/conf
2430002	

Corredo Patente Nautica Extra

2 squadrette Bicolor Cod.2430025
1 Compasso Cromato Cod.2439218
1 GOMMA e matita

Cod.	€/conf
2430001	

CARTEGGIO SET PER CARTEGGIO NAUTICO

Set patente nautica large

1 parallela Cod.2435540
1 squadretta Cod.2430025
1 goniometro Cod.2438213
1 tracciatore di rotta Cod.2438200
1 compasso Cod.2439218

Cod.	€/conf
2430000	

Nautical Box Junior

Elegante e pratica valigetta in Mogano con tutto l'occorrente per il carteggio.
1 parallela Cod.2437545
1 squadretta Cod.2432033
1 goniometro Cod.2438213
1 tracciatore di rotta Cod.2438200
1 compasso Cod.2439518
Rosa dei Venti, GOMMA e matita

Cod.	€/conf
2430011	

Cassetta in mogano

1 parallela Cod.2435540
1 parallela Cod.2437545
1 squadretta Cod.2432033
1 goniometro Cod.2438213
1 scalimetro Cod.2438100
1 tracciatore di rotta Cod.2438200
1 tracciatore rapido di rotta Cod.2438500
1 compasso Cod.2439218
1 compasso Cod.2439518
Rosa dei Venti, GOMMA e matita

Cod.	€/conf
2430010	

CARTEGGIO STRUMENTI PER CARTEGGIO NAUTICO

Squadrette nautiche in PERSPEX

A 45° - millimetrate con maniglia.

Cod.	mm	colori	€/pz
2430025	250	2	
2432025	250	1	

Squadretta nautica in PLEXIGLAS

A 45° millimetrata con maniglia.

Cod.	mm	colori	€/pz
2432033	330	3	

Goniometri nautici 180°

In PLEXIGLAS.

Cod.	mm	€/pz
2438213	130	
2438215	150	
2438220	200	

Parallele millimetrate a snodo in PLEXIGLAS

Cod.	mm	€/pz
2435540	400	
2435550	500	

Parallela millimetrata a snodo in PLEXIGLAS con goniometro

Cod.	mm	€/pz
2436540	400	

Parallela a rullo millimetrata

Cod.	mm	€/pz
2437545	450	

Scalimetro

Cod.	€/pz
2438100	

Tracciatore di rotta rapido

Cod.	€/pz
2438500	

Tracciatore di rotta polare

Cod.	€/pz
2438000	

Tracciatore di rotta con goniometro

Cod.	€/pz
2438200	

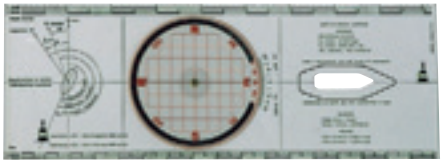

Compasso Cup

Cromato, con cappuccio.

Cod.	mm	€/pz
2439114	140	
2439118	180	

Compasso Scala

Cromato lucido.

Cod.	mm	€/pz
2439218	180	

Compasso Single

Satinato, a mano singola.

Cod.	mm	€/pz
2439318	180	

Compasso Inglese

Cromato, lucido, a mano singola.

Cod.	mm	€/pz
2439518	180	

WATCH
Da polso con cinturino.
Sospensione liquida.

Cod.	€/pz
2510001	

Bussola tascabile Egg
Bussola con forma ovale a bagno d'olio. Fornita di cordoncino.

Cod.	€/pz
2510060	

BLACKIE
In RESINA.
Sospensione liquida.
Lente d'ingrandimento; traguardo obiettivo.

Cod.	mm	€/pz
2510005	75x54x25	

MILITARY
In METALLO. Sospensione liquida.
Lente d'ingrandimento; traguardo obiettivo.

Cod.	mm	€/pz
2510008	76x54x26	

Bussola RIVIERA MIZAR
Resistente agli urti, galleggiante, lettura frontale, gradazione di 10° con rosa ø 1" 7/8.
Dimensioni: mm 80x60x22

Cod.		€/pz
2511051		
2511052		
2511053		

Bussola RIVIERA ORION
Resistente agli urti, galleggiante, lettura frontale, gradazione di 10° con rosa ø 1" 7/8.
Ghiera graduata girevole. Dimensioni: mm 100x70x27.

Cod.		€/pz
2511041		
2511042		
2511043		

PLASTIMO IRIS 50
Antiurto, stagna, lettura dall'alto, serigrafia ad alta definizione.
Illuminazione integrata.

Cod.		€/pz
2511030		
2511031		

PLASTIMO IRIS 100
Bellissime, robuste e galleggianti, fissabili in ogni posizione grazie alla staffa in dotazione.
Impugnatura anatomica e colori brillanti. Con custodia.

Cod.			€/pz
2511010			
2511020		con luce	
2511011			
2511021		con luce	

RIVIERA PRISMA
Molto precisa e affidabile.
Sospensione a spillo. Lettura a prisma. Rosa ø 2"1/4 (-57,5 mm).
Completa di illuminazione.

Cod.		€/pz
2510010	bussola	
2510510	custodia in noce	
2510512	borsello	

Busssola elettronica KONUS NORTH-6
Monitora il tempo atmosferico e metter in allarme in caso di bruschi cambiamenti di pressione. Bussola digitale - Altimetro digitale - Barometro digitale - Termometro C°/F - Orologio 12/24 ore - Altezza selezionabile M/F - Memoria delle registrazioni della pressione barometrica - Schermo con luce.

Cod.	€/pz
2510025	

Busssola elettronica KONUS 4150
Busssola elettronica con 4 memorie, precisione +/-3 a temperatura normale, pannello di lettura inclinato a 30° per lettura laterale e verticale. Azimut di 360°, 7 segnalazioni (N-W-S-E-NW-SE-SW), spegnimento automatico.

Cod.	€/pz
2510030	

BUSSOLE MINI BUSSOLE

MARINA OPEN

Bussola con calotta aperta.
Lettura frontale.
Ø rosa -2" (-45 mm).

Cod. **2500041** €/pz

MARINA FRONT

Bussola con chiesuola.
Lettura frontale.
Ø rosa -2" (-45 mm).

Cod. **2500042** €/pz

MARINA SWIVEL

Bussola con frusta pieghevole e attacco a ventosa su base autoadesiva.
Lettura frontale. Ø rosa -2" (-45 mm).

Cod. **2500044** €/pz

BUSSOLE BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 5 A 8 METRI

RIVIERA COMET BC1

A chiesuola con calotta antiriflesso.
Rosa da 2" (-60 mm)
a lettura frontale.

Cod.		€/pz
2500011	■	
2500013	□	



RIVIERA

RIVIERA COMET BC2

A staffa con calotta antiriflesso.
Rosa da 2" (-60 mm)
a lettura frontale.

Cod.		€/pz
2500012	■	
2500014	□	



RIVIERA

RIVIERA ARIES 2"1/2

Flush a chiesuola con calotta antiriflesso. Rosa da 2"1/2 (-65 mm) a lettura frontale. Gradazione luminescente per lettura notturna.
Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta.

Cod.		€/pz
2500007	◧	
2500008	□	
2500009	■	

RIVIERA

RIVIERA STELLA BS1

A chiesuola con calotta antiriflesso.
Rosa da 2"1/2 (-65 mm) a lettura frontale. Gradi luminescenti per lettura notturna. Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta.

Cod.		€/pz
2500001	■	
2500003	□	
2500004	▩	

RIVIERA

DANFORTH SKIPPER B

Base fissa - lettura frontale.
Chiesuola di protezione.
Calotta di cristallo acrilico.
Illuminazione 12V.

Cod.	mod.	H mm	ø mm	€/pz
2506511	A 93	85	90	

DANFORTH

RIVIERA STELLA BS2

A staffa con calotta antiriflesso.
Rosa da 2"1/2 (-65 mm) a lettura frontale. Gradazione luminescente per lettura notturna.

Cod.		€/pz
2500000	■	
2500005	▩	

RIVIERA



DANFORTH Skipper S

A staffa - lettura frontale.
Chiesuola di protezione.
Calotta di cristallo acrilico.
Illuminazione 12V.

Cod.	mod.	H mm	ø mm	€/pz
2506001	A 91	85	90	
2506011	A 91	85	90	

DANFORTH

ARTICA BA1

A incasso con schermo antiriflesso. Compensazione incorporata. Illuminazione 12V. Sospensione semicardanica interna. Rosa da 2" 3/4 (-70 mm). Omologazione EC Type Certificate Nr. CCE45499/5.

Cod.		€/pz
2501007	■	
2501017	■	

RIVIERA

ARTICA BA2

A staffa con schermo antiriflesso. Compensazione incorporata. Illuminazione 12V. Sospensione semicardanica interna. Rosa da 2" 3/4 (-70 mm). Omologazione EC Type Certificate Nr. CCE45499/5.

Cod.		€/pz
2501005	■	
2501015	■	

RIVIERA

ARTICA BA3

A chiesuola con schermo antiriflesso. Compensazione incorporata. Illuminazione 12V. Sospensione semicardanica interna. Rosa da 2" 3/4 (-70 mm). Omologazione EC Type Certificate Nr. CCE45499/5.

Cod.		€/pz
2501006	■	
2501016	■	

RIVIERA

ZENITH BZ1

A incasso con schermo antiriflesso. Compensazione incorporata. Illuminazione 12V. Sospensione cardanica interna. Rosa da 3" (-80 mm). Versione "Standard" e "High speed"(barche veloci). Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/4.

Cod.			€/pz
2501907	Standard	■	
2502007	High speed	■	
2502017	High speed	■	

RIVIERA



ZENITH BZ2

A staffa con schermo antiriflesso. Compensazione incorporata. Illuminazione 12V. Sospensione cardanica interna. Rosa da 3" (-80 mm). Versione "Standard" e "High speed"(barche veloci). Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/4.

Cod.			€/pz
2501905	Standard	■	
2502005	High speed	■	
2502015	High speed	■	

RIVIERA

ZENITH BZ3

A chiesuola con schermo antiriflesso. Compensazione incorporata. Illuminazione 12V. Sospensione cardanica interna. Rosa da 3" (-80 mm). Versione "Standard" e "High speed"(barche veloci). Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/4.

Cod.			€/pz
2501906	Standard	■	
2502006	High speed	■	
2502016	High speed	■	

RIVIERA



CRUISER B

A chiesuola con calotta in cristallo acrilico. Compensazione incorporata. Illuminazione 12V. Rosa da 2"3/4 (-75 mm) a lettura frontale.

Cod.	modello	H mm	ø mm		€/pz
2506500	A152	120	158	■	

DANFORTH



CRUISER C

A incasso con calotta in cristallo acrilico. Compensazione incorporata. Illuminazione 12V. Rosa da 2"3/4 (-75 mm) a lettura frontale.

Cod.	modello	H mm	ø mm		€/pz
2507000	A154	100	145	■	

DANFORTH



CRUISER S Montaggio a staffa

A staffa con calotta in cristallo acrilico. Compensazione incorporata. Illuminazione 12V. Rosa da 2"3/4 (-75 mm) a lettura frontale.

Cod.	modello	H mm	ø mm		€/pz
2506000	A150	150	150	■	

DANFORTH



SERIE URANIA

Bussole con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta). Sospensione cardanica interna.
Rosa da 4" (-100 mm).
Versione "Standard" e "High speed" (barche veloci).

Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/3.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 588/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tonnellate.

URANIA BU2 A chiesuola.

Anche con collaudo R.I.Na.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2503900	Standard	5°	
2503910	High speed	5°	
2503912	Standard	2°	
2503914	Standard R.I.Na.	2°	



RIVIERA

URANIA BU4 A chiesuola.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2504500	Standard	5°	
2504510	High speed	5°	

RIVIERA

URANIA BU7 S.Steel A chiesuola in Acciaio Inox.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2504700	Standard	5°	
2504710	High speed	5°	

RIVIERA

URANIA BU5 A chiesuola.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2504605	Standard	5° ■	
2504606	Standard	5° □	
2504611	High speed	5° ■	

RIVIERA

URANIA BU3 A incasso.

Anche con collaudo R.I.Na.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2504000	Standard	5°	
2504010	High speed	5°	
2504012	Standard	2°	
2504014	Standard R.I.Na.	2°	

RIVIERA

URANIA BU1 A incasso.

Anche con collaudo R.I.Na.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2504200	Standard	5°	
2504210	High speed	5°	
2504212	Standard	2°	
2504214	Standard R.I.Na.	2°	

RIVIERA

SERIE WHITE STAR 5

Con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta). Sospensione cardanica interna.
Rosa da 5" (-130 mm).
Versione "Standard" e "High speed" (barche veloci).

Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/1.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 587/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tonnellate.

WHITE STAR BW2 A chiesuola.

Anche con collaudo R.I.Na.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2505004	Standard	5°	
2505014	High speed	5°	
2505024	Standard	2°	
2505026	Standard R.I.Na.	2°	

RIVIERA

WHITE STAR BW4 A chiesuola.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2505003	Standard	5° ■	
2505002	Standard	5° □	
2505013	High speed	5° ■	

RIVIERA

WHITE STAR BW6 A chiesuola in Acciaio Inox.

Anche con collaudo R.I.Na.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2505010	Standard	2°	
2505012	Standard R.I.Na.	2°	
2505020	High speed	2°	
2505028	High speed R.I.Na.	2°	

RIVIERA

SERIE WHITE STAR 5

Con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta). Sospensione cardanica interna.
Rosa da 5" (-130 mm).
Versione "Standard" e "High speed" (barche veloci).

Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/1.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 587/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tonnellate.

WHITE STAR BW3

A incasso. Anche con collaudo R.I.Na.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2505009	Standard	5°	
2505019	High speed	5°	
2505029	Standard	2°	
2505030	Standard R.I.Na.	2°	

RIVIERA

WHITE STAR BW1

A incasso.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2505007	Standard	5°	
2505017	High speed	5°	

RIVIERA

SERIE WHITE STAR 6

Con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata.
Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Sospensione cardanica interna.
Rosa da 6" (-150 mm).
Versione "Standard" e "High speed" (barche veloci).

Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/2.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 586/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tonnellate.

WHITE STAR B6W5

A chiesuola. Anche con collaudo R.I.Na.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2505031	Standard	5°	
2505032	Standard	2°	
2505034	Standard R.I.Na.	2°	

RIVIERA

WHITE STAR B6W3

A incasso. Anche con collaudo R.I.Na.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2505061	Standard	5°	
2505071	High speed	5°	
2505072	Standard	2°	
2505074	Standard R.I.Na.	2°	

RIVIERA

WHITE STAR B6W4

A chiesuola. Anche con collaudo R.I.Na.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2505041	Standard	5°	
2505051	High speed	5°	
2505052	Standard	2°	
2505054	Standard R.I.Na.	2°	

RIVIERA

WHITE STAR B6W6

A chiesuola in Acciaio Inox. Anche con collaudo R.I.Na.

Cod.	versione	gradi°(Rosa)	€/pz
2505021	Standard	5°	
2505022	Standard	2°	
2505023	Standard R.I.Na.	2°	



RIVIERA

BUSSOLE BUSSOLE A LETTURA VERTICALE PER BARCHE A VELA E A MOTORE DA 5 a 9 METRI

ALTAIR 3

Lettura verticale con inclinometro.
Illuminazione 12V
ø rosa 3" (-80 mm).

RIVIERA

Cod.	€/pz
2521005	

ALTAIR 2 A Chiesuola.

Lettura verticale. Compensabile
Luce 12V
ø rosa 3" (-80 mm).

RIVIERA

Cod.	€/pz
2521010	



MINI-CONTEST

Lettura verticale ed orizzontale.
ø rosa 85 mm - ø foro 90 mm
Copribussola di protezione.

PLASTIMO

Cod.	€/pz
2521001 ■	
2521002 □	

Kit A M-Contest

Attacco su albero.

Cod.	€/pz
2521501 □	

BUSSOLE BUSSOLE PER BARCHE A VELA DA 9 a 16 METRI CON INCASSO A PARETE

CONTEST 101

Lettura verticale ed orizzontale. ø rosa 100 mm - ø foro 125 mm. Visibile da pozzetto e da cabina. Luce 12V. Indicatore d'angolo sul collaretto.
Con copribussola di protezione.

PLASTIMO

Cod.	€/pz
2521003 ■	
2521004 ■	
2521006 □	



Cornici (ricambio)

Cod.	€/pz
2521113 ■	
2521114 ■	
2521115 □	

Protezione (ricambio)

Cod.	€/pz
2521013 □	

Compensazione

Cod.	€/pz
2521015	

Kit A C-Contest attacco su albero

Cod.	€/pz
2521541 ■	

RIVIERA POLARE

Lettura verticale con inclinometro. Luce 12V (24V a richiesta).

RIVIERA

Cod.	modello	ø rosa	€/pz
2520500	BP1	3" (-80 mm)	■
2520505	BP2	4" (-100 mm)	■



Protezione

Cod.	€/pz
2520010 per 2520500	
2525010 per 2520505	

Compensazione

Cod.	€/pz
2520509 per 2520500 e 2520505	

DANFORTH SATURN

DANFORTH

Lettura verticale con inclinometro. Luce 12V - Compensazione di serie.

Cod.	€/pz
2521000 ■	

KONUS SMALL (10x25)

Monocolo compatto.
Completamente rivestito in GOMMA Per uso diporto.

€/pz

Cod.	Ingrandimento	Messa a Fuoco	Campo Visione a 1000 mt.
2530811	10x25	Individuale	100 mt.

KONUS BASIC (8x21)

Binocolo compatto. Completamente rivestito in GOMMA.
Per uso diporto.

€/pz

Cod.	Ingrandimento	Messa a Fuoco	Campo Visione a 1000 mt.
2530821	8x21	Centrale	126 mt.

KONUS NEWZOOM 7-21x40

Binocolo compatto con triplo Zoom. Una volta inquadrato l'oggetto, si possono aumentare gli ingrandimenti così da vedere particolari quasi invisibili.

Il binocolo ha una robusta gommatura di protezione e grandi prestazioni ottiche. Completo di custodia, cinghiette e istruzioni in 8 lingue.

€/pz

Cod.	Ingrandimento	Messa a Fuoco	Campo Visione a 1000 mt.
2530721	7-21x40	Centrale	92 mt. a 7x - 43 mt. a 21x

KONUS SPORTY (7X50)

Strumento robusto e resistente rivestito in gomma senza parti in movimento (messa a fuoco). Binocolo con messa a fuoco automatica oltre i 20 metri e quindi senza alcuna necessità di regolazione, ideale per essere usato da più persone. Ottica estremamente luminosa per una visione di grande qualità. Per uso diporto.

€/pz

Cod.	Ingrandimento	Messa a Fuoco	Campo Visione a 1000 mt.
2530752	7x50	da 20 mt. a infinito	122 mt.

KONUS VIVISPORT (8x21)

Waterproof

Binocolo compatto impermeabile sigillato al Nitrogeno. Corpo rivestito in gomma resistente all'umidità. Lenti estremamente luminose per un'ottima visione. Ideale per uso diporto quando lo spazio è poco.

€/pz

Cod.	Ingrandimento	Messa a Fuoco	Campo Visione a 1000 mt.
2530822	8x21	Individuale	126 mt.

KONUS TITANIUM SUPREME 8X25

Binocolo dal nuovo design con il ponte aperto di grande qualità, gommato, totalmente impermeabile e anti umidità sigillato al Nitrogeno.
Prestazioni eccezionali grazie ai prismi BAK-4 ed agli oculari extra-grandi, trattamento multi-coated, long Eyerelief.

€/pz

Cod.	Ingrandimento	Messa a Fuoco	Campo Visione a 1000 mt.
2530824	8x25	Centrale	105 mt.

KONUS NAVY-MAN (7X50)

Il binocolo di tipo professionale Navyman è impermeabile sigillato al Nitrogeno. Le ottiche "Ruby coating" riducono ed annullano i riflessi diretti e indiretti dei raggi del sole. Visione di grande luminosità grazie ai Prismi Bak 4. Il miglior binocolo per qualità tecniche ad un prezzo competitivo.

€/pz

Cod.	Ingrandimento	Messa a Fuoco	Campo Visione a 1000 mt.
2530720	7x50	Centrale	123 mt.

KONUS TORNADO (7X50)

Waterproof - Floating

Binocolo impermeabile al Nitrogeno. Grazie alla sua eccezionale luminosità, alla brillantezza al contrasto, al reticolo e alla bussola incorporata fornita di illuminatore, questo binocolo è l'ideale per la nautica da diporto e professionale.

Binocolo e tracolla galleggianti e quindi recuperabili dal mare. Completo di custodia, cinghia, borsa a tracolla e istruzioni d'uso in 8 lingue.

€/pz

Cod.	Ingrandimento	Messa a Fuoco	Campo Visione a 1000 mt.
2530728	7x50	Individuale	132 mt.

STEINER NAVIGATOR (7x30)

Binocolo compatto, impermeabile al Nitrogeno. Eccezionali la luminosità, la brillantezza e il contrasto, grazie alle ottiche STEINER High-Contrast che assicurano immagini chiare in alta definizione in colore naturale. In esecuzione standard o con bussola incorporata, questo binocolo è l'ideale per la nautica da diporto. Completo di custodia e istruzioni d'uso.

Cod.	Ingrand.	Messa a Fuoco	Campo Vis. a 1000 m	Bussola	€/pz
2531000	7x30	Auto-Focus	120 m	NO	
2531001	7x30	Auto-Focus	120 m	SI	

STEINER NAVIGATOR (7x50)

Binocolo classico, impermeabile al Nitrogeno. Eccezionali la luminosità, la brillantezza e il contrasto, grazie alle ottiche STEINER High-Contrast che assicurano immagini chiare in alta definizione in colore naturale. In esecuzione standard o con bussola incorporata, questo binocolo è l'ideale per la nautica da diporto. Completo di custodia e istruzioni d'uso.

Cod.	Ingrand.	Messa a Fuoco	Campo Vis. a 1000 m	Bussola	€/pz
2531002	7x50	Auto-Focus	118 m	NO	
2531003	7x50	Auto-Focus	118 m	SI	

Binocolo AN 7x50 M22 Navy

Waterproof - Shockproof. Impermeabile al Nitrogeno. Cassa e Prismi per uso estremo con tecnologia antishock. Luminosità, brillantezza del contrasto, reticolo M22, per nautica professionale. Fuoco automatico da 10 metri a distanza infinita. Completo di custodia, tracolla e istruzioni in inglese.

Cod.	€/pz
2535000	

STABILIZED (16x50)

A stabilizzazione automatica. Permette una visione ferma e stabile anche a bordo di piattaforme mobili quali imbarcazioni veloci in presenza di movimento ondoso, aeromobili o veicoli terrestri in movimento.

Cod.	€/pz
2535016	

"LASER LRM1500 SPEED

Con acquisizione istantanea (meno di 1 sec.) della distanza tra voi ed il bersaglio sino a 1500 m. Vi consente di rilevare la velocità del bersaglio da 5 a 500 miglia. Con raggio laser CLASSE 1 invisibile non dannoso per gli occhi. Nella nautica ideale per calcolare la distanza e velocità tra voi ed un'altra imbarcazione o tra voi e la costa. Alimentaz. batteria 9V.

Cod.	€/pz
2535075	

"SPY 1" VISORE NOTTURNO

Controllo automatico della luminosità, buona definizione. Completo di proiettore I/R. Temperatura d'uso: da +30° a -20°. Intensificazione luce: 25000 x

Cod.	Gen.	Ingrandimento	Visione	Batterie	Peso Kg	€/pz
2538003	2	3x	14°	2xAAA	0.30	

VDO VIEW-LINE

Strumentazione controllo motore predisposta per montaggio incassato (senza bisogno di cornice) e per montaggio tradizionale a filo (con cornice opzionale). Tensione di alimentazione 12/24V. Doppio vetro anti-appannamento. Grado di protezione frontale IP67. Illuminazione a LED.
Quadrante NERO o BIANCO. Cornice opzionale NERA, BIANCA o CROMATA a scelta.
Tutti gli strumenti vengono forniti completi di cablaggio.

Contagiri 12/24 V

Cod.	Scala giri	Incasso ø mm	Quadrante	€/pz
2300200	3000	85	■	
2300250	3000	85	□	
2300201	4000	85	■	
2300251	4000	85	□	
2300203	6000	85	■	
2300253	6000	85	□	

Cornice

Cod.	€/pz
2300304 ■	
2300305 □	
2300306 ▨	

Cod.	€/pz
2300311 Kit Software Per operatori del settore. Contiene una applicazione Windows su chiavetta USB per tarare e programmare i contagiri senza contaore per il montaggio su motori diesel.	

Contagiri/Contaore 12/24 V

Cod.	Scala giri	Incasso ø mm	Quadrante	€/pz
2300205	3000	85	■	
2300255	3000	85	□	
2300206	4000	85	■	
2300256	4000	85	□	
2300207	5000	85	■	
2300257	5000	85	□	
2300208	6000	85	■	
2300258	6000	85	□	

Cornice

Cod.	€/pz
2300304 ■	
2300305 □	
2300306 ▨	

Strumenti Standard ø Incasso 52 mm - 12 V

Cod.	ref.	Scala	Quad.	€/pz
2300220	Manometro	5 bar	■	
2300270	Manometro	5 bar	□	
2300221	Manometro	10 bar	■	
2300271	Manometro	10 bar	□	
2300222	Manometro	30 bar	■	
2300272	Manometro	30 bar	□	
2300225	Termometro	40-120°	■	
2300275	Termometro	40-120°	□	
2300229	Voltmetro	8-16V	■	
2300279	Voltmetro	8-16V	□	
2300230	Voltmetro	16-32V	■	
2300280	Voltmetro	16-32V	□	
2300227	Amperometro	-60+60	■	
2300277	Amperometro	-60+60	□	
2300307	Shunt per amperometro			

Cornice

Cod.	€/pz
2300300 ■	
2300301 □	
2300302 ▨	

Cod.	ref.	Quad.	€/pz
2300232	Liv.Carb.(3-180 ohm)	■	
2300282	Liv.Carb.(3-180 ohm)	□	
2300233	Liv.Carb.(60/90-0,5 ohm)	■	
2300283	Liv.Carb.(60/90-0,5 ohm)	□	
2300234	Liv.Carb.(240/30 ohm)	■	
2300285	Liv.Carb.(240/30 ohm)	□	
2300236	Liv. Acqua(3-180 ohm)	■	
2300286	Liv. Acqua(3-180 ohm)	□	
2300237	Liv. Acqua(20 mA)	■	
2300287	Liv. Acqua(20 mA)	□	
2300239	Liv. Acque Nere(20 mA)	■	
2300289	Liv. Acque Nere(20 mA)	□	
2300242	Ind. ang. barra 40°-40°	■	
2300292	Ind. ang. barra 40°-40°	□	
2300245	Contaore 12/24 V	■	
2300296	Contaore 12/24 V	□	

2300303 Resistenza per impianti 24V
2300308 Resistenza completa di cavetto per impianti 24V

Sensori trasmettitori di temperatura

Alimentazione 12V/24V.

Cod.	C	filetto	Code VDO	Tipo	€/pz
2300106	40-120°	14X1,5	323-801-001-006N	Standard	
2300108	40-120°	14X1,5	323-805-001-001N	2 poli isolati	
2300110	40-120°	1/2"	323-801-001-010N	Standard	
2300140	40-120°	16X1,5	323-801-001-040N	Standard	
2300501	40-120°	14X1,5	323-803-001-006D	Allarme 96°	
2300504	40-120°	1/2"	323-803-001-019D	Allarme 95°	
2300121	40-120°	1/4"	325-805-003-001C	Doppia staz.	

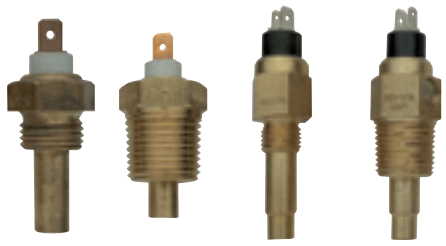

Sensori trasmettitori di pressione

Alimentazione 12V/24V.

Cod.	Bar	filetto	Code VDO	Tipo	€/pz
2301110	10	10X1	360-081-029-010C	1 polo	
2301104	5	1/8"	360-081-029-004C	1 polo	
2301112	10	1/8"	360-081-029-012C	1 polo	
2301111	10	10X1	360-081-032-003C	2 poli isolati	
2301108	25	1/8"	360-081-038-003C	2 poli isolati	
2301101	25	14X1,5	360-081-038-001C	2 poli isolati	
2301149	5	1/8"	360-081-030-049C	Allarme 0,5 bar	
2301102	5	10X1	360-081-030-002C	Allarme 0,5 bar	
2301152	10	1/8"	360-081-030-015C	Allarme 0,8 bar	
2301109	10	10X1	360-081-030-009C	Allarme 0,5 bar	
2301122	10	12X1,5	360-081-030-022C	Allarme 0,5 bar	
2301132	10	1/8"	362-081-001-002C	Doppia stazione	
2301135	25	1/8"	362-081-002-001K	Doppia stazione	

Sensore trasmettitore di livello New per carburante

Sensore regolabile di livello carburante
per strumentazione VDO & FARIA/TELEFLEX.
Adattabile a serbatoi profondi
da 145 a 400 mm.
Alimentazione 12V/24V.



Cod.	Cont. allarme	Code VDO	per	Ω	€/pz
2301342	No	A2C59510172	Faria/Teleflex	240-33	
2301343	Si	A2C59510166	Faria/Teleflex	240-33	
2301340	No	A2C59510171	VDO	3-180	
2301341	Si	A2C59510165	VDO	3-180	
2301344	Ghiera per fissaggio trasmettitore				

Sensore trasmettitore di livello per carburante

Alimentazione 12V/24V.
Adattabile a serbatoi
profondi da 200 a 600 mm.
Impedenza 3-180 Ω

Cod.	Code VDO	€/pz
2301302	226-801-015-001G	
2301344	Ghiera per fissaggio trasmettitore	

Sensori trasmettitori tubolari di livello carburante

Sensori galleggianti a massa sul serbatoio. Diametro fori flangia: 54 mm.
Alimentazione 12V/24V. Per strumenti VDO Ocean Line 2322244/64.
Per strumenti VDO Wiew Line 2300233/83. Impedenza 70-3 Ω

Cod.	L mm	Code VDO	€/pz
2301301	160	224-011-000-016X	
2301303	200	224-011-000-020X	
2301304	250	224-011-000-025X	
2301306	300	224-011-000-030X	
2301308	350	224-011-000-035X	
2301310	400	224-011-000-040X	
2301315	450	224-011-000-045X	
2301324	500	224-011-000-050X	
2301325	550	224-011-000-055X	
2301328	600	224-011-000-060X	
2301329	650	224-011-000-065X	
2301331	700	224-011-000-070X	
2301332	750	224-011-000-075X	
2301333	800	224-011-000-080X	

Sensori trasmettitori tubolari di livello acqua e carburante

In Acciaio Inox. Diametro fori fangia 54 mm - Tensione 6V<>24V.
Standard Europeo Valore Ohm 0 (vuoto) - 180 (pieno). Alim. 12V/24V.
Per strumenti VDO Wiew Line 2300232/82 - 2300236/86
Impedenza 0-180 Ω

Cod.	L mm	Code VDO	€/pz
2301407	200	ES-224-011-0200	
2301411	250	ES-224-011-0250	
2301413	300	ES-224-011-0300	
2301416	350	ES-224-011-0350	
2301417	400	ES-224-011-0400	
2301418	450	ES-224-011-0450	
2301419	500	ES-224-011-0500	
2301420	550	ES-224-011-0550	
2301421	600	ES-224-011-0600	
2301423	700	ES-224-011-0700	
2301425	800	ES-224-011-0800	
2301427	900	ES-224-011-0900	
2301428	1000	ES-224-011-1000	

Indicatori di livello acqua (20 mA) 12/24V ø 52 mm

Cod.	Ref.	Livello mm	Code VDO	per	€/pz
2320044	Strumento & Sensore	200-600	N 02 200 524	acque nere	
2320034	Strumento		N 02 230 612	potabile	
2322236	Sensore livello	0-600	N 02 240 402	potabile	
2322234	Sensore livello	600-1200	N 02 240 404	potabile	

Sender angolo di barra

Cod.	stazione	€/pz
2302901	singola	
2302902	doppia	

Contagiri

Cod.	Contagiri	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2360509	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	no	85	
2360738	Per motori entrobordo/entrofuoribordo a benzina	6000 RPM	no	85	
2360511	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	no	85	
2360511	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a parte	85	

Contagiri/Contaore

Cod.	Contagiri/Contaore	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2360909	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	no	85	
2360911	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	no	85	
2360911	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a parte	85	

Indicatore di velocità

Cod.	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2360512	30 nodi	a parte	85	
2360513	50 nodi	a parte	85	
2360514	70 nodi	a parte	85	

Sincronizzatore per doppio motore (diesel e benzina)

Cod.	Sender	ø mm	€/pz
2360517	no	85	

Indicatori

Cod.	Strumento	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2360521	Indicatore di pressione olio	5 bar	a parte	53	
2360522	Indicatore di pressione olio	10 bar	a parte	53	
2360523	Indicatore di pressione olio	25 bar	a parte	53	
2360518	Indicatore livello Carburante	E-1/2-F	a parte	53	
2360520	Indicatore livello Acqua	E-1/2-F	a parte	53	
2360526	Indicatore di temperatura acqua	40°/120°	a parte	53	
2360529	Voltmetro 12V	10-16V	no	53	
2360741	Voltmetro 24V	20 - 32V	no	53	
2360532	Amperometro	60-0-60	no	53	
2360740	Indicatore condizioni batteria 12V	E-1/2-F	no	53	
2360530	Contaore	0-10000	no	53	
2360531	Orologio al quarzo		no	53	
2360699	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	a parte	53	
2363907	Indic. Trim per Mercury/Mariner-Mercruiser-Volvo96>	up-down	del motore	53	
2363909	Indicatore Trim per OMC fuorib. (Johnson & Evinrude)	up-down	del motore	53	
2363910	Indicatore Trim per Yamaha fuoribordo 96>	up-down	del motore	53	

Contagiri

Cod.	Contagiri	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2360533	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	no	85	
2360691	Per motori entrobordo/ entrofuoribordo a benzina	6000 RPM	no	85	
2360535	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	no	85	
2360535	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a parte	85	

Contagiri/Contaore

Cod.	Contagiri/Contaore	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2360919	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	no	85	
2360921	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	no	85	
2360921	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a parte	85	

Indicatore di velocità

Cod.	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2360536	30 nodi	a parte	85	
2360537	50 nodi	a parte	85	
2360538	70 nodi	a parte	85	

Sincronizzatore per doppio motore (diesel e benzina)

Cod.	Sender	ø mm	€/pz
2360541	no	85	

Indicatori

Cod.	Strumento	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2360545	Indicatore di pressione olio	5 bar	a parte	53	
2360546	Indicatore di pressione olio	10 bar	a parte	53	
2360547	Indicatore di pressione olio	25 bar	a parte	53	
2360542	Indicatore livello Carburante	E-1/2-F	a parte	53	
2360544	Indicatore livello Acqua	E-1/2-F	a parte	53	
2360550	Indicatore di temperatura acqua	40°/120°	a parte	53	
2360553	Voltmetro 12V	10-16V	no	53	
2360742	Voltmetro 24V	20 - 32V	no	53	
2360540	Amperometro	60-0-60	no	53	
2360743	Indicatore condizioni batteria 12V	E-1/2-F	no	53	
2360554	Contaore	0-10000	no	53	
2360539	Orologio al quarzo		no	53	
2360700	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	a parte	53	
2363917	Indic. Trim per Mercury/Mariner-Mercruiser- Volvo96 >	up-down	del motore	53	
2363919	Indicatore Trim per OMC fuoribordo (Johnson & Evinrude)	up-down	del motore	53	
2363920	Indicatore Trim per Yamaha fuoribordo 96>	up-down	del motore	53	

Contagiri

Cod.	Contagiri	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2333817	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	no	85	
2333807	Per motori entrobordo/ entrofuoribordo a benzina	6000 RPM	no	85	
2333842	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	no	85	
2333842	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a parte	85	

Contagiri/Contaore

Cod.	Contagiri/Contaore	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2333840	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	no	85	
2333834	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	no	85	
2333834	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a parte	85	

Indicatore di velocità

Cod.	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2333821	30 nodi	a parte	85	
2333822	50 nodi	a parte	85	
2333823	70 nodi	a parte	85	

Sincronizzatore per doppio motore (diesel e benzina)

Cod.	Sender	ø mm	€/pz
2333801	no	85	

Indicatori

Cod.	Strumento	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2313824	Indicatore di pressione olio	5 bar	a parte	53	
2313825	Indicatore di pressione olio	10 bar	a parte	53	
2313826	Indicatore di pressione olio	25 bar	a parte	53	
2313818	Indicatore livello Carburante	E-1/2-F	a parte	53	
2313820	Indicatore livello Acqua	E-1/2-F	a parte	53	
2313828	Indicatore di temperatura acqua	40°/120°	a parte	53	
2313805	Voltmetro 12V	10-16V	no	53	
2313860	Voltmetro 24V	20 - 32V	no	53	
2313831	Amperometro	60-0-60	no	53	
2313833	Indicatore condizioni batteria 12V	E-1/2-F	no	53	
2313813	Contaore	0-10000	no	53	
2313830	Orologio al quarzo		no	53	
2313822	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	a parte	53	
2313807	Indic. Trim per Mercury/Mariner-Mercruiser-Volvo96>	up-down	del motore	53	
2313809	Indicatore Trim per OMC fuorib. (Johnson & Evinrude)	up-down	del motore	53	
2313890	Indicatore Trim per Yamaha fuoribordo 96>	up-down	del motore	53	

Contagiri

Cod.	Contagiri	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2333917	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	no	85	
2333907	Per motori entrobordo/ entrofuoribordo a benzina	6000 RPM	no	85	
2333942	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	no	85	
2333942	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a parte	85	

Contagiri/Contaore

Cod.	Contagiri/Contaore	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2333940	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	no	85	
2333934	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	no	85	
2333934	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a parte	85	

Indicatore di velocità

Cod.	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2333921	30 nodi	a parte	85	
2333922	50 nodi	a parte	85	
2333923	70 nodi	a parte	85	

Sincronizzatore per doppio motore (diesel e benzina)

Cod.	Sender	ø mm	€/pz
2333901	no	85	

Indicatori

Cod.	Strumento	Scala	Sender	ø mm	€/pz
2313924	Indicatore di pressione olio	5 bar	a parte	53	
2313925	Indicatore di pressione olio	10 bar	a parte	53	
2313926	Indicatore di pressione olio	25 bar	a parte	53	
2313918	Indicatore livello Carburante	E-1/2-F	a parte	53	
2313920	Indicatore livello Acqua	E-1/2-F	a parte	53	
2313928	Indicatore di temperatura acqua	40°/120°	a parte	53	
2313905	Voltmetro 12V	10-16V	no	53	
2313960	Voltmetro 24V	20 - 32V	no	53	
2313931	Amperometro	60-0-60	no	53	
2313933	Indicatore condizioni batteria 12V	E-1/2-F	no	53	
2313913	Contaore	0-10000	no	53	
2313930	Orologio al quarzo		no	53	
2313922	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	a parte	53	
2313907	Indic. Trim per Mercury/Mariner-Mercruiser-Volvo96>	up-down	del motore	53	
2313909	Indicatore Trim per OMC fuorib. (Johnson & Evinrude)	up-down	del motore	53	
2313990	Indicatore Trim per Yamaha fuoribordo 96>	up-down	del motore	53	

Sender temperatura FARIA

Cod.		€/pz
2360528	(filettatura 1/8 NPTF) stazione singola 40°/120°	
2360614	(filettatura 1/8 NPTF) stazione doppia 40°/120°	

Sender pressione olio

Cod.		€/pz
2360525	(filettatura 1/8 NPTF) stazione singola 5 bar	

Sender pressione olio FARIA

Cod.		€/pz
2360610	(filettatura 1/8 NPTF) stazione doppia 5 bar	
2360611	(filettatura 1/8 NPTF) stazione singola 10 bar	
2360612	(filettatura 1/8 NPTF) stazione doppia 10 bar	
2301101	(filettatura M14 x 1.5) stazione doppia 25 bar	

Sender livello carburante FARIA

Cod.		€/pz
2360608	stazione singola 200-600 mm	
2360696	Flangina sender livello carburante per serbatoi in PLASTICA senza rinforzo	

Sender livello acqua/carburante

Sender verticale livello acqua e carburante. Flangia a 5 fori tipo VDO. Struttura in ACCIAIO INOX AISI 316. Frequenze 10-180 OHMS per strumenti VDO/YAZAKI/FARIA EUROPA.

Cod.	sender liv.mm	€/pz
2360756	<170	
2360758	<200	
2360757	<250	
2360759	<300	
2360761	<400	
2360762	<450	
2360763	<500	
2360764	<550	
2360765	<600	
2360766	<650	
2360806	<700	
2360807	<750	
2360808	<800	

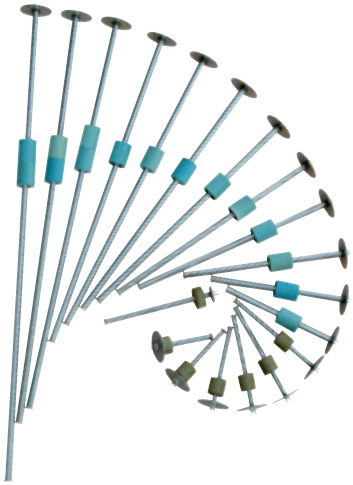

Sensore trasmettitore di livello New per carburante

Sensore regolabile di livello carburante per strumentazione VDO & FARIA/TELEFLEX. Adattabile a serbatoi profondi da 145 a 400 mm. Alimentazione 12V/24V.

Cod.	Cont. allarme	Code VDO	per	Ω	€/pz
2301342	No	A2C59510172	Faria/Teleflex	240-33	
2301343	Si	A2C59510166	Faria/Teleflex	240-33	
2301340	No	A2C59510171	VDO	3-180	
2301341	Si	A2C59510165	VDO	3-180	
2301344	Ghiera per fissaggio trasmettitore				



Sender contagiri FARIA

Cod.		€/pz
2360613	Sender contagiri per motore Diesel con collegamento a presa di forza	

Sender velocità FARIA

Cod.		€/pz
2360515	Pitot completo di supporto (per indicatori di velocità)	
2360516	Pitot completo di supporto e 6 mt. di tubo (per indicatori di velocità)	

Sender angolo di barra

Cod.		€/pz
2302901	Stazione singola	
2302902	Stazione doppia	

Shunts per amperometri

Cod.	A	€/pz
2155905	50	
2155910	100	
2155925	250	

Kit adattamento filettature sensori (sender) temperatura acqua e pressione olio FARIA

Cod.	kit	€/pz
2360618	1/8 NPTF > M10x1	
2360619	1/8 NPTF > M12x1	
2360620	1/8 NPTF > M16x1,5	

Kit 12>24V FARIA

Per convertire la strumentazioine da 12V a 24V.

Cod.	per strumentazione	€/pz
2360621	Contagiri - sincronizzatore	
2360623	Amperometro - indicatore di vel.	
2360703	Temperatura acqua	
2360704	P.olio-l.carburante/acqua-ang.barra	

Allarmi acustici universali per strumentazione

Cod.	uso	€/pz
2323062	12V uso interno	
2323064	24V uso interno	

Allarmi acustici universali per strumentazione

Cod.	uso	€/pz
2323066	12/24V uso esterno/interno per strumentazione e retromarcia veicoli	

Spie controllo HELLA

Cod.	spia	lamp. ricambio	€/pz
2105000			
2105002			
2105004			
2160212		W2x4,6D 12V 1,2W	
2160224		W2x4,6D 24V 1,2W	

Spie controllo in OTTONE (stagne)

Cod.	spia	lamp. ricambio	€/pz
2105010			
2105014			

FISHFINDERS ECOSCANDAGLI FURUNO

ECO LS-4100

Ecoscandaglio a doppia frequenza: 50 e 200 kHz.
Dettagliate immagini dei pesci e struttura del fondale.
Opera come organizer di navigazione se connesso a sensore di navigazione esterno.
Se connesso a ricevitore GPS immagazzina fino a 12 waypoint con commenti.
Display: 5" LCD Silver . 240 x 320 pixel/Profondità 500 m/ Frequenza 50 e 200kHz/ Potenza 300W / Modalità di visualizzazione: Normale (Singola / Doppia) / Bottom-Zoom / Bottom-Lock Expansion/ Marker - Zoom / 2 pagine con dati di navigazione e A-scope / Interfaccia: NMEA 0183. Trasduttore a parte.

Cod.	€/pz
5600041	

ECO LS-6100

Ecoscandaglio a doppia frequenza: 50 e 200 kHz.
Dettagliate immagini dei pesci e struttura del fondale.
Opera come organizer di navigazione se connesso a sensore di navigazione esterno.
Se connesso a ricevitore GPS immagazzina fino a 12 waypoint con commenti.
Display 6" LCD B/N / 240 x 320 pixel/Profondità 500 m / Frequenza 50 e 200kHz/ Potenza 300W / Modalità visualizzazione: Normale (Singola/Doppia) / Bottom-Zoom/ Bottom-Lock Expansion / Maker - Zoom / Allarme Fondale , Pesce , Temperatura, Velocità / 2 pagine con dati di navigazione e A-scope / Interfaccia: NMEA 0183.
Trasduttore a parte.

Cod.	€/pz
5600061	

ECO FCV-620

Ecoscandaglio a doppia frequenza, 50 e 200 kHz, con display LCD a colori da 5.6".
Dettagliata visualizzazione delle immagini dei pesci e della struttura del fondale in 8, 16 oppure 64 colori.
Con l'uscita Furuno's TLL, si connette ad un GPS/DGPS per informazioni sulla navigazione.
Display 5,6" LCD a colori / 240 x 320 pixels / Profondità 500 m/ Frequenza 50 / 200kHz/ Potenza 300W / Marker Zoom / Bottom Zoom / Bottom Lock / Fish Alarm / Nav / A-scope / Allarme visivo e sonoro Fondale, Pesce / Dati NMEA programmabili. Trasduttore a parte.

Cod.	€/pz
5600060	

ECO FCV-585

Ecoscandaglio a doppia frequenza: 50 e 200 kHz, potenza 600W/1 kW*, display colori LCD da 8.4". Dettagliata visualizzazione delle immagini dei pesci e della struttura del fondale in 8, 16 oppure 64 colori. Due modalità di funz. automatico: Cruising e Fishing. Con l'uscita Furuno's TLL, si connette ad un GPS/DGPS e offre dati NAV personalizzabili.
Display 8.4" LCD a colori / 480 x 640 pixels / Profondità 800 m / Frequenza 50 / 200kHz / Potenza 600W/1 kW* / Modalità di visualizzazione: Normale (Singola/ Doppia) / Zoom / Nav Data / Marker Zoom / Bottom Zoom / Bottom-Lock / A-scope / Fish Alarm / Nav / Allarme visivo e sonoro Fondale, Pesce / Interfaccia: NMEA0183. Staffa di supporto girevole. Trasduttore a parte.

*Matching box MB-1100 opzionale

Cod.	€/pz
5600051	

Cod.	trasduttori	€/pz
5600062	Eco speed/temperatura passante 50/200Khz	
5600063	Eco passante 50/200Khz	
5600064	Eco poppa 50/200Khz	
5600065	Eco speed/temperatura poppa 50/200Khz	

Cod.	trasduttori	€/pz
5600066	Eco 50/200Khz connessione diretta (no Matching Box)	
5600068	Eco temperatura passante plastica	
5600069	Eco da interno 50/200Khz 600W inclinaz. regolabile	

RADAR FURUNO

Radar LCD Silver 6" M-1623

Per imbarcazioni da diporto a vela e a motore e per imbarcazioni da lavoro . Eccezionale rilevamento target anche su scale basse. Regolazione automatica della velocità antenna. Basso consumo nel modo watchman solo 8 Watt. Alta luminosità anche in pieno sole. Funzione di ingrandimento per osservazione ravvicinata. Allarme zona di guardia. Funzionamento intuitivo garantito dalla semplice disposizione ed impiego dei tasti.
Display LCD 6"/ Diametro Antenna 15"/ Potenza 2.2 kW / Portata 0.125<>16 nm

Cod.	€/pz
5670010	

Radar LCD Silver 7" M-1715

Radar LCD Silver 7" M-1715 per imbarcazioni da diporto a vela e a motore e per imbarcazioni da lavoro . Eccezionale rilevamento target anche su scale basse. Regolazione automatica della velocità antenna. Basso consumo nel modo watchman solo 8 Watt. Alta luminosità anche in pieno sole. Funzione di ingrandimento per osserv azione ravvicinata. Allarme zona di guardia. Funzionamento intuitivo garantito dalla semplice disposizione ed impiego dei tasti.
Display LCD 7"/ Diametro Antenna 18"/ Potenza 2.2 kW / Portata 0.125<>24 nm

Cod.	€/pz
5670011	

Cod.	€/pz
5670012 Supporto antenna a base	

Cod.	€/pz
5670013 Supporto antenna albero	

NAVTEX FURUNO

NAVTEX FURUNO NX-300

Ricevitore Navtex senza stampante , memorizza i messaggi direttamente sul Display. Antenna esterna. Doppia frequenza (locale e internazionale).
Visualizza i dati di navigazione se interfacciato con GPS. Memoria di Back-Up con batteria al Litio di lunga durata.

Categorie di messaggio:
Avvisi ai naviganti; Avvisi meteorologici di pericolo; Informazioni di sicurezza, ricerca e soccorso; Previsioni Meteo; Messaggi Decca; Messaggi C-Loran; Messaggi Omega etc.

Cod.	€/pz
5634000	

GPS GPS PALMARI GARMIN

eTrex 10

Display monocromatico 2.2'' facile da leggere in qualsiasi condizione di illuminazione. Robusto e impermeabile , resistente agli elementi atmosferici, polvere, umidità o acqua. Supporta i file GPX di geocaching per il download delle geocache e dei dettagli direttamente sull'unità. Con il ricevitore GPS ad alta sensibilità, abilitato WAAS e le previsioni satellitari HotFix®, individua la posizione rapidamente e in modo preciso e la mantiene in aree coperte o montuose. Schermo: 3,6 x 4,3 cm, transflettivo, monocromatico (128 x 160 pixel). Dimensioni: 5,4 x 10,3 x 3 cm. Peso: 141,7 g con batterie. Interfaccia: USB
La confezione contiene:
Ricevitore eTrex 10, Cavo USB, Manuale
Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.	€/pz
5627003	

GPS 72 H

GPS palmare non cartografico.
Utilizzo: pesca, piccoli natanti, escursionismo, volo. Semplice da usare , ma con prestazioni avanzate. Database marino . Precaricate le maggiori città e navaids. Schermo: 120 x 160 pixel, FSTN a 4 toni di grigio. Dimensioni: 6.9 x 15.7 x 3.05 cm. Peso: 225 g. Corpo: galleggiante, impermeabile in conformità allo standard IEC 60529 IPX 7. GPS 72: la confezione contiene: Ricevitore GPS 72 con antenna interna, database Europeo delle maggiori città e marino di fari fanali e luci, cinghietta, software in italiano e multilingua, manuale, memoria interna 1 B. GPS 72 Pack: la confezione contiene in più: Staffa marina, cavo alimentazione con spina accendisigari, e borsa.
Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.	€/pz
5627019 GPS 72 H	
5627020 GPS 72 H Pack	

GPS GPS PALMARI CARTOGRAFICI GARMIN

eTrex 30

Display antiriflesso a 65k colori da 2.2'' facile da leggere in qualsiasi condizione di illuminazione. Robusto e impermeabile, resistente agli elementi atmosferici, polvere, umidità o acqua. Bussola elettronica con compensazione di inclinazione a 3 assi. Altimetro barometrico. Alloggiamento per schede microSD™ e 1,7 GB, carica mappe topografiche, schede nautiche BlueChart®, dati mappa City Navigator NT®. Condivide w aypoint, tracce, percorsi e geocache in modalità wireless con altri dispositivi GPS Garmin compatibili. Supporta file GPX di geocaching per il download direttamente sull'unità. Ricevitore GPS ad alta sensibilità, abilitato WAAS e previsioni satellitari HotF ix®, individua la posizione rapidamente e in modo preciso e la mantiene in aree coperte e montuose. Schermo: 3,5 x 4,4 cm, TFT transflettivo a colori da 65k (176 x 220 pixel). Dimensioni: 5,4 x 10,3 x 3 cm. Peso: 141,7 g con batterie.
Interfaccia: USB
La confezione contiene:
Ricevitore eTrex 30, Cavo USB, Manuale.
Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.	€/pz
5627006	

GPSmap 78S

Palmare autorouting stradale cartografico a colori, calcolo percorso, bussola, barometro (altimetro), foto georeferenziate . Utilizzo: navigazione diporto, escursionismo, volo sportivo , car navigator . Impugnatura gomma, memoria 1.7GB , mappa precaricata. Micro SD Card slot. Database fari e fanali costa. Compatibile Garmin Connect™ (comunità condivisione dati). Schermo: 4.1 cm x 5.6 cm , TFT 256 colori DSTN 160 x 240 pixel, retroilluminato. Dimensioni: 6.6 cm x 15.2 cm x 3.0 cm. Peso: 218.3 g. Corpo rinforzato, galleggiante, impermeabile IPX7. NMEA 0183 e USB High-Speed. La confezione contiene: GPSmap 78s antenna interna HotFix, slot micro SD , cavo PC USB , CD MapSource Trip & Waypoint Manager, cinghietta, software italiano/multilingua, database cartografico europeo.
Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.	€/pz
5627037	

Montana Touch Screen 600

Grande. Versatile. Resistente. Display touchscreen a colori da 4 pollici con doppio orientamento. Supporta molteplici opzioni mappa, le immagini satellitari BirdsEye™ e cartografie raster tramite l'applicazione Custom Maps . Bussola elettronica a 3 assi e altimetro barometrico. Con supporto per automobile e cartografia City Navigator NT®, si potrà usufruire di indicazioni vocali delle svolte durante il percorso automobilistico. Vasta gamma di mappe topografiche , nautiche e stradali dettagliate . Alloggiamento per schede microSD™, si possono caricare mappe topografiche e seguire il percorso, inserire schede precaricate BlueChart® g2. Compatibile con Custom Maps (software gratuito per trasformare mappe da cartacee a elettroniche). Condivide w aypoint, tracce, percorsi e geocache in modalità wireless con altri dispositivi GPS Garmin compatibili. Ricevitore GPS alta sensibilità, abilitato WAAS e previsioni satellitari HotFix®, individua la posizione rapidamente e in modo preciso e la mantiene in aree coperte e montuose . Doppio sistema di batterie: agli ioni di litio ricaricabile o le tradizionali alcaline AA. Supporta file GPX geocaching per download delle geocache e dei dettagli.

Schermo: 5,06 x 8,93 cm, Touchscreen luminoso TFT transflettivo a colori da 65k, con doppio orientamento; antiriflesso (272 x 480 pixel). Dimensioni: 7,48 x 14,42 x 3,64 cm. Peso: 289 g con batteria agli ioni di litio inclusa.

La confezione contiene: Ricevitore Montana 600, Batteria agli ioni di litio , Cavo USB, Caricabatterie CA, Manuali di avvio rapido, Manuale Utente su disco

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.	€/pz
5627013	

Echo 100
Ecoscandaglio Single Beam

Cod. **5600701** €/pz

Tecnologia Garmin HD-ID™ eccellente visualizzazione pesci e fondale . Tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID di Garmin, definizione immagini su display 4" a otto livelli di grigio Sonar cono singolo (200kHz) 100 w atts (RMS) di Potenza, scansione fino a 180 metri. Comprensivo di staffa inclinabile/rotante a sgancio rapido e trasduttore poppa.

Tecnologia Garmin HD-ID™
Display: 4" / 8 livelli di grigio
256 x 160 pixel FSTN.
Dati profondità e temperatura acqua.
100W (RMS) / 800W (picco-picco)
Angolo del cono: 60°
Frequenza: 200 kHz
Profondità massima: 180 mt
Impermeabile IPX7
Alimentazione 10 – 20V

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Echo 150
Ecoscandaglio Dual-Beam

Cod. **5600703** €/pz

Tecnologia a doppio cono a 200 w att (RMS), per profondità fino a 380 metri. Su bassi fondali visualizzazione dei pesci ben oltre i lati dell'imbarcazione . Tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID di Garmin, luminoso display da 4" ad otto toni di grigio. La staffa inclinabile/rotante a sgancio rapido e trasduttore poppa inclusi; design compatto.

Tecnologia Garmin HD-ID™
Display: 4" / 8 livelli di grigio
256 x 160 pixel FSTN.
Dati profondità e temperatura acqua.
200W (RMS) / 800W (picco-picco)
Angolo del cono: 60°/120°
Frequenza: 200/77 kHz
Profondità massima: 390 mt
Impermeabile IPX7
Alimentazione 10 – 20V

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Echo 200
Ecoscandaglio Dual-Beam

Cod. **5600705** €/pz

Tecnologia a doppio cono a 300 w att (RMS), per profondità fino a 450 metri. Su bassi fondali visualizzazione dei pesci ben oltre i lati dell'imbarcazione . Tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID di Garmin, luminoso display da 4" ad otto toni di grigio. La staffa inclinabile/rotante a sgancio rapido e trasduttore poppa inclusi; design compatto

Tecnologia Garmin HD-ID™
Display: 5" / 8 livelli di grigio
480 x 320 pixel HVGA.
Dati profondità, temperatura, velocità
300W (RMS) / 2400W (picco-picco)
Angolo del cono: 60°/120°
Frequenza: 200/77 kHz
Profondità massima: 450 mt
Impermeabile IPX7
Alimentazione 10 – 20V

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Echo 300c
Ecoscandaglio Dual-Beam

Cod. **5600707** €/pz

Tecnologia a doppio cono a 300 w att (RMS), per profondità fino a 450 metri. Su bassi fondali visualizzazione dei pesci ben oltre i lati dell'imbarcazione . Tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID di Garmin, luminoso display da 3.5" QVGA a 256 colori. La staffa inclinabile/rotante a sgancio rapido e trasduttore poppa inclusi; design compatto.

Tecnologia Garmin HD-ID™
Display: 3.5" / a 256 colori
320 x 240 pixel.
Dati profondità, temperatura, velocità
300W (RMS) / 2400W (picco-picco)
Angolo del cono: 60°/120°
Frequenza: 200/77 kHz
Profondità massima: 450 mt
Impermeabile IPX7
Alimentazione 10 – 20V

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Echo 500 C
Ecoscandaglio Dual-Beam

Cod. **5600709** €/pz

Tecnologia a doppio cono a 500 w att (RMS), per profondità fino a 570 metri. Su bassi fondali visualizzazione dei pesci ben oltre i lati dell'imbarcazione . Tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID di Garmin, luminoso display da 5" / QVGA a 256 colori 320 x 234. La staffa inclinabile/rotante a sgancio rapido e trasduttore poppa inclusi; design compatto.

Tecnologia Garmin HD-ID™
Display: 5" / QVGA a 256 colori
320 x 234 pixel.
Dati profondità, temperatura, velocità
500W (RMS) / 4000W (picco-picco)
Angolo del cono: 60°/120°
Frequenza: 200/77 kHz
Profondità massima: 570 mt
Impermeabile IPX7
Alimentazione 10 – 20V

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Echo 550 C
Ecoscandaglio Dual-Beam

Cod. **5600711** €/pz

Tecnologia a doppio cono a 500 w att (RMS), per profondità fino a 570 metri. Su bassi fondali visualizzazione dei pesci ben oltre i lati dell'imbarcazione . Tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID di Garmin, luminoso display da 5" / QVGA a 256 colori 640 x 480. La staffa inclinabile/rotante a sgancio rapido e trasduttore poppa inclusi; design compatto.

Tecnologia Garmin HD-ID™
Display: 5" / QVGA a 256 colori
640 x 480 pixel.
Dati profondità, temperatura, velocità
500W (RMS) / 4000W (picco-picco)
Angolo del cono: 60°/120°
Frequenza: 200/77 kHz
Profondità massima: 570 mt
Impermeabile IPX7
Alimentazione 10 – 20V

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

GPSmap 421S

Il nuovo Chart Plotter/Fishfinder presenta un display a grande luminosità da 4" QVGA (240 x 320 pixels) con un sostanziale miglioramento delle prestazioni di ridisegno e velocizzazione degli zoom delle mappe . Già dotato di un basemap nautico mondiale precaricato , gode di una interfaccia utente estremamente facile da utilizzare.
Potenza uscita 500W RMS - 4000W picco.
Il 421s include un ecoscandaglio digitale integrato che può battere sino alla profondità massima – in condizioni ideali – di 450 metri (con trasduttore dual frequency) per una chiara visualizzazione di fondali, prede, strutture sommerse, ecc.
La confezione contiene:
Ricevitore GPSmap 421s, trasduttore eco di poppa, staffa di montaggio, cavo di alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.
Cartuccia BlueChart G2Vision-L VEU716L
Mari d'Italia e Adriatico (Costa Slovena e Croata)

Totalmente impermeabile (IPX7) ha un ricevitore GPS integrato ad alta sensibilità per una ancora più veloce acquisizione dei satelliti. E' compatibile con svariati sensori e componenti NMEA 2000.
Inserendo le cartografie BlueChart® g2 Vision® si abilitano le realistiche visualizzazioni 3-D (sia sopra che sotto il galleggiamento) dell'ambiente circostante con le viste Mariner's Eye e Fish Eye. Inoltre, l'esclusiva funzione Auto Guidance compresa nelle BlueChart g2 Vision mostra la rotta migliore ed è inoltre compatibile con gli autopiloti Garmin della serie GHP™.

Trasduttore Eco incluso.

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.		€/pz
5628003	421s (GPSmap + FishFinder)	

GARMIN

GPSmap 521S

Il nuovo ChartPlotter/Fishfinder presenta un display a grande luminosità da 5" QVGA (240 x 320 pixels) con un sostanziale miglioramento delle prestazioni di ridisegno e velocizzazione degli zoom delle mappe . Già dotato di un basemap nautico mondiale precaricato , gode di una interfaccia utente estremamente facile da utilizzare.
Il 521s include un ecoscandaglio digitale integrato che può battere sino alla profondità massima – in condizioni ideali – di 450 metri (con trasduttore dual frequency) per una chiara visualizzazione di fondali, prede, strutture sommerse, ecc.
La confezione contiene:
Ricevitore GPSmap 521s, trasduttore eco poppa, staffa di montaggio, cavo di alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.
Cartuccia BlueChart G2Vision-L VEU716L
Mari d'Italia e Adriatico (Costa Slovena e Croata)

Totalmente impermeabile (IPX7) ha un ricevitore GPS integrato ad alta sensibilità per una ancora più veloce acquisizione dei satelliti.
E' compatibile con svariati sensori e componenti NMEA 2000.
Potenza uscita 500W RMS - 4000W picco.
Inserendo le cartografie BlueChart® g2 Vision® si abilitano le realistiche visualizzazioni 3-D (sia sopra che sotto il galleggiamento) dell'ambiente circostante con le viste Mariner's Eye e Fish Eye. Inoltre, l'esclusiva funzione Auto Guidance compresa nelle BlueChart g2 Vision mostra la rotta migliore ed è inoltre compatibile con gli autopiloti Garmin della serie GHP™.

Trasduttore Eco incluso.

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.		€/pz
5628005	521s (GPSmap + FishFinder)	

GARMIN

GPSmap 526S

Il nuovo ChartPlotter/Fishfinder presenta un display a grande luminosità da 5" QVGA (640 x 480 pixel) con un sostanziale miglioramento delle prestazioni di ridisegno e velocizzazione degli zoom delle mappe. Già dotato di un basemap nautico mondiale precaricato, gode di una interfaccia utente estremamente facile da utilizzare.
Potenza uscita 500W RMS - 4000W picco con trasduttore 50/200Khz.
Il 526s include un ecoscandaglio digitale integrato da 1Kw RMS che può battere sino alla profondità massima – in condizioni ideali – di 600 metri (con trasduttore da 1Kw).
La confezione contiene:
Ricevitore GPSmap 526s, trasduttore eco di poppa, staffa di montaggio, cavo di alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.
Cartuccia BlueChart G2Vision-L VEU716L
Mari d'Italia e Adriatico (Costa Slovena e Croata)

Totalmente impermeabile (IPX7) ha un ricevitore GPS integrato ad alta sensibilità per una ancora più veloce acquisizione dei satelliti. E' compatibile con svariati sensori e componenti NMEA 2000.
Potenza uscita 1000W RMS - 8000W picco con trasduttore da 1Kw.
Inserendo le cartografie BlueChart® g2 Vision® si abilitano le realistiche visualizzazioni 3-D (sia sopra che sotto il galleggiamento) dell'ambiente circostante con le viste Mariner's Eye e Fish Eye. Inoltre, l'esclusiva funzione Auto Guidance compresa nelle BlueChart g2 Vision mostra la rotta migliore ed è inoltre compatibile con gli autopiloti Garmin della serie GHP™.

Trasduttore Eco incluso.

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.		€/pz
5628007	526s (GPSmap + FishFinder)	

GARMIN

GPSmap 720s Touch Screen

Schermo a colori touchscreen 7" WVGA ad alta luminosità leggibile al sole con antenna GPS integrata Waas/Egnos ad alta sensibilità. La connettività NMEA 2000 (1 ingresso + 2 ingressi NMEA 0183) consente il monitoraggio dei motori, del carburante, del VHF, dell'autopilota e molti altri dati. AIS e DSC compatibile.
Porta ethernet consente agli utenti di connettere qualsiasi radar Garmin serie GMR™ per visualizzare la scansione sullo schermo del chartplotter . Dotato di potente ecoscandaglio digitale integrato da 1000W RMS – 800W picco, sino a oltre 600 metri (da completare con un trasduttore opzionale fino a 1kW).
Mascherine rimuovibili per l'installazione ad incasso.
La confezione contiene:
Ricevitore GPSmap 720s Touch Screen, mascherine removibili, staffa di montaggio basculante completa di manopole, kit guarnizioni per installazione ad incasso , cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software italiano e multilingua, manuale.
Cartuccia BlueChart G2Vision-L VEU716L
Mari d'Italia e Adriatico (Costa Slovena e Croata)

KIT NMEA 2000 NON INCLUSO nella confezione.

I chartplotter GPSmap 720 vengono forniti con mappa base mondiale precaricata, implementabile grazie alla cartografia BlueChart® g2 Vision® fornita di serie; grazie alle caratteristiche di questa cartografia, si accederà a una serie di funzioni come le viste prospettiche in 3D "Mariner's Eye" e "Fish Eye", la funzione "Autoguidance" suggerisce automaticamente la rotta migliore, le foto satellitari sovrapponibili alla cartografia e alla vista 3D, le foto aeree dei marina e dei punti di interesse nautico (POI).

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.		€/pz
5628010	720s TS (GPSmap + FishFinder)	
5628111	Trasduttore Eco/Temp. da poppa	
5628113	Trasduttore Eco passante	
5628118	Trasduttore Eco montaggio interno	

GARMIN

GPSmap 421

Il nuovo ChartPlotter presenta un display a grande luminosità da 4" QVGA (240 x 320 pixels) con un sostanziale miglioramento delle prestazioni di ridisegno e velocizzazione degli zoom delle mappe. Già dotato di un basemap nautico mondiale precaricato, gode di una interfaccia utente estremamente facile da utilizzare.
Potenza uscita 500W RMS - 4000W picco.
La confezione contiene:
Ricevitore GPSmap 421, staffa di montaggio , cavo di alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.
Cartuccia BlueChart G2Vision-L VEU716L
Mari d'Italia e Adriatico (Costa Slovena e Croata)

Totalmente impermeabile (IPX7) ha un ricevitore GPS integrato ad alta sensibilità per una ancora più veloce acquisizione dei satelliti. E' compatibile con sv ariati sensori e componenti NMEA 2000.
Inserendo le cartografie BlueChart® g2 Vision® si abilita le realistiche visualizzazioni 3-D (sia sopra che sotto il galleggiamento) dell'ambiente circostante con le viste Mariner's Eye e F ish Eye. Inoltre, l'esclusiva funzione Auto Guidance compresa nelle BlueChart g2 Vision mostra la rotta migliore ed è inoltre compatibile con gli autopiloti Garmin della serie GHP™.

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.	€/pz
5628002 421 (GPSmap)	

GARMIN

GPSmap 521

Il nuovo ChartPlotter presenta un display a grande luminosità da 5" QVGA (240 x 320 pixels) con un sostanziale miglioramento delle prestazioni di ridisegno e velocizzazione degli zoom delle mappe. Già dotato di un basemap nautico mondiale precaricato, gode di una interfaccia utente estremamente facile da utilizzare.
La confezione contiene:
Ricevitore GPSmap 521, staffa di montaggio , cavo di alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.
Cartuccia BlueChart G2Vision-L VEU716L
Mari d'Italia e Adriatico (Costa Slovena e Croata)

Totalmente impermeabile (IPX7) ha un ricevitore GPS integrato ad alta sensibilità per una ancora più veloce acquisizione dei satelliti.
E' compatibile con svariati sensori e componenti NMEA 2000.
Potenza uscita 500W RMS - 4000W picco.
Inserendo le cartografie BlueChart® g2 Vision® si abilita le realistiche visualizzazioni 3-D (sia sopra che sotto il galleggiamento) dell'ambiente circostante con le viste Mariner's Eye e F ish Eye. Inoltre, l'esclusiva funzione Auto Guidance compresa nelle BlueChart g2 Vision mostra la rotta migliore ed è inoltre compatibile con gli autopiloti Garmin della serie GHP™.

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.	€/pz
5628004 521 (GPSmap)	

GARMIN

GPSmap 526

Il nuovo ChartPlotter presenta un display a grande luminosità da 5" QVGA (640 x 480 pixel) con un sostanziale miglioramento delle prestazioni di ridisegno e velocizzazione degli zoom delle mappe. Già dotato di un basemap nautico mondiale precaricato, gode di una interfaccia utente estremamente facile da utilizzare.
Potenza uscita 500W RMS - 4000W picco con trasduttore 50/200Khz.
La confezione contiene:
Ricevitore GPSmap 526, staffa di montaggio , cavo di alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale.
Cartuccia BlueChart G2Vision-L VEU716L
Mari d'Italia e Adriatico (Costa Slovena e Croata)

Totalmente impermeabile (IPX7) ha un ricevitore GPS integrato ad alta sensibilità per una ancora più veloce acquisizione dei satelliti. E' compatibile con sv ariati sensori e componenti NMEA 2000.
Potenza uscita 1000W RMS - 8000W picco con trasduttore da 1Kw.
Inserendo le cartografie BlueChart® g2 Vision® si abilita le realistiche visualizzazioni 3-D (sia sopra che sotto il galleggiamento) dell'ambiente circostante con le viste Mariner's Eye e F ish Eye. Inoltre, l'esclusiva funzione Auto Guidance compresa nelle BlueChart g2 Vision mostra la rotta migliore ed è inoltre compatibile con gli autopiloti Garmin della serie GHP™.

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.	€/pz
5628006 526 (GPSmap)	

GARMIN

GPSmap 720 Touch Screen

Schermo a colori touchscreen 7" WVGA ad alta luminosità leggibile al sole con antenna GPS integrata Waas/Egnos ad alta sensibilità. La connettività NMEA 2000 (1 ingresso + 2 ingressi NMEA 0183) consente il monitoraggio dei motori, del carburante, del VHF, dell'autopilota e molti altri dati. AIS e DSC compatibile. Porta ethernet consente agli utenti di connettere qualsiasi radar Garmin serie GMR™ per visualizzare la scansione sullo schermo del chartplotter . Dotato di potente ecoscandaglio digitale integrato da 1000W RMS – 800W picco, sino a oltre 600 metri (da completaare con un trasduttore opzionale fino a 1kW). Mascherine rimuovibili per l'installazione ad incasso.
La confezione contiene:
Ricevitore GPSmap 720 Touch Screen, mascherine removibili, staffa di montaggio, basculante completa di manopole, kit guarnizioni per installazione ad incasso , cavo alimentazione e dati, coperchio protettivo, software italiano e multilingua, manuale.
Cartuccia BlueChart G2Vision-L VEU716L
Mari d'Italia e Adriatico (Costa Slovena e Croata)

KIT NMEA 2000 NON INCLUSO nella confezione.

I chartplotter GPSmap 720 vengono forniti con mappa base mondiale precaricata, implementabile grazie alla cartografia BlueChart® g2 Vision® fornita di serie; grazie alle caratteristiche di questa cartografia, si accederà a una serie di funzioni come le viste prospettiche in 3D "Mariner's Eye" e "Fish Eye", la funzione "Autoguidance" suggerisce automaticamente la rotta migliore, le foto satellitari sovrapponibili alla cartografia e alla vista 3D, le foto aeree dei marina e dei punti di interesse nautico (POI).

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.	€/pz
5628009 720 Touch Screen (GPSmap)	

GARMIN

CHARTPLOTTERS PLOTTERS CARTOGRAFICI GARMIN

GPSmap 4000 Display Multifunzione

Dotato di un Basemap mondiale con foto satellitari. La cartuccia BlueChart G2Vision abilita la realistica visualizzazione 3D, con le ulteriori potenzialità fornite dalle mappe dettagliate (sia sopra che sotto il galleggiamento); tramite la cartografia BlueChart G2V ision si attiva la funzione Autoguidance di suggerimento automatico del percorso, le mappe fotografiche dettagliate ad alta risoluzione, le foto dei porti, delle baie e la segnaletica di navigazione. Funzione F ishFinder attivabile con la Black Box GSD24. Utilizzabile come unità di pilotaggio dei Radar Garmin, è compatibile con il nuovo protocollo NMEA2000, e dispone dell'ingresso video per telecamere.

Cod.	ref.	Color Display	€/pz
5628020	GPSmap G4008	8,4"	
5628022	GPSmap G4010	10,4"	
5628024	GPSmap G4012	12,1"	

La confezione contiene:
Ricevitore GPSmap G4008 o G4010 o G4012, antenna esterna, staffa di montaggio , cavo video, cavo di alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale. Kit NMEA 2000.
Cartuccia BlueChart G2Vision-L VEU716L
Mari d'Italia e Adriatico (Costa Slovena e Croata)
Notizie dettagliate su: www.garmin.it



GPSmap 5000 Display Multifunzione

Display Touchscreen brillante, robusto e impermeabile. L'unità è dotata di Basemap mondiale con foto satellitari. Inserendo la scheda BlueChart G2Vision si potranno apprezzare le funzioni di visualizzazione in 3D , le foto satellitari, l'Autoguidance e tanto altro ancora. A parità di dimensioni dello schermo , la mancanza della tastiera di controllo fa sì che lo strumento abbia dimensioni minori di altre unità simili. Funzione F ishFinder attivabile con la Black Box GSD24. E' utilizzabile come unità di pilotaggio dei Radar Garmin, è compatibile con il nuovo protocollo NMEA2000, e dispone dell'ingresso video per le telecamere.

Cod.	ref.	Color Display	€/pz
5628030	GPSmap G5008	8,4"	
5628032	GPSmap G5012	12,1"	
5628035	GPSmap G5015	15"	

La confezione contiene:
Ricevitore GPSmap G5008, G5012 o G5015, antenna esterna, staffa di montaggio , cavo video, cavo di alimentazione e dati, coperchio protettivo, software in italiano e multilingua, manuale, Kit NMEA 2000.
Cartuccia BlueChart G2Vision-L VEU716L
Mari d'Italia e Adriatico (Costa Slovena e Croata)
Notizie dettagliate su: www.garmin.it



CHARTPLOTTERS ACCESSORI

Ricevitore Meteo GDL 40

Collegando il dispositivo GDL 40 a qualsiasi display di chartplotter compatibile Garmin è possibile accedere a radar , velocità/direzione del vento, temperatura di superficie, avvisi, previsioni e molto altro ancora, su richiesta.
La condizione essenziale di trov arsi entro la portata di un ripetitore di telefonia mobile.
NMEA 2000 compatibile per una facile installazione plug-and-play. Per una ricezione avanzata, è possibile collegare un'antenna esterna di terze parti.
Ricevendo dati da reti cellulari piuttosto che da satelliti, il dispositivo GDL 40 offre informazioni meteo a prezzi davvero vantaggiosi.
Il sistema utilizza una struttura dei costi su richiesta, per cui non vi sono abbonamenti mensili, solo un costo di attivazione annuale irrisorio (9,99 €), che per il primo anno è incluso nel prezzo del dispositivo.

Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.		€/pz
5628140	GDL 40	

Cod.	Accessori	€/pz
5628141	Adattatore Ant. GPS mont. su base abbattibile	
5628142	Kit Installazione a filo per Antenna GPS	
5628143	Staffa Antenna GPS installazione interna	

Modulo ECO GSD24

Con oltre 2.000 w att di potenza di trasmissione e un ricevitore con gamma altamente dinamica, il GSD 24 consente di trasferire le immagini ad alta definizione sui chartplotter Garmin Marine Network 4000 & 5000 e tutti gli altri compatibili. Il sistema è dotato di doppia frequenza (50/200 kHz) e offre una potenza di trasmissione selezionabile (600 W, 1 kW e 2 kW, a seconda del trasduttore) per garantire la precisione del punto di riferimento al suolo in profondità fino a 1.500 m (5.000 piedi) in maniera da offrire una separazione av anzata delle immagini e a un rilev amento del fondale più profondo. Facile connettività della rete nautica Garmin grazie al sistema Plug and Play.
Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.		€/pz
5628109	Black Box GSD24	
5628114	Trasd. Eco/Temp. da poppa	
5628119	Trasd. Eco mont. interno	

Cod.	accessori	€/pz
5628111	Trasd. Eco/Temp. da poppa	
5628112	Triducer poppa Eco/Temp/Speed	
5628113	Trasd. Eco passante	
5628115	Triducer passante Eco/Temp/Speed	
5628118	Trasd. Eco mont. interno	



Antenne Radar GMR

Elementi e sistemi Radar che , collegati ai Marine Network 4000 e 5000 ne completano le funzioni. Funzione Radar, che, con un'antenna Radome, consente di visualizzare chiare informazioni Radar in una pagina dedicata o sovraimpresse sui tuoi dati cartografici per facilitare la navigazione e identificare in modo rapido i bersagli. Notizie dettagliate su: www.garmin.it

Cod.	ref.	portata max/min	€/pz
5628150	Ant. GMR18 (4 Kw)	36 Mn / 20 m	
5628151	Ant. GMR18 HD (4 Kw)	36 Mn / 20 m	
5628152	Ant. GMR24 HD (4 KW)	48 Mn / 35 m	

Cod.	base antenna	€/pz
5628155	GMR18/24 (H 130 mm)	
5628156	GMR18/24 (H 250 mm)	

Cod.	supporto antenna da albero	€/pz
5628159	GMR18	
5628160	GMR24	

Cartografia BlueChart® G2 Vision

Immagini satellitari ad alta risoluzione grazie alla sovrapposizione di fotografie satellitari ad alta risoluzione potrai risolvere immediatamente tutte le eventuali discrepanze (disallineamenti) della tradizionale cartografia vettoriale , pur mantenendone inalterate le caratteristiche.

Un immenso database di fotografie dei piani dei porti e di altri punti di interesse offre un altro potente strumento per la navigazione in acque in cui si è poco pratici.

La visuale Mariner's Eye View consente di visualizzare una prospettiva a "volo d'uccello" in grafica 3D per ottenere velocemente ed in maniera affidabile le informazioni di cui si ha bisogno, per rendere più semplici le manovre in entrata e in uscita dai porti meno familiari.

La visuale Fish Eye View consente, come con la Mariner's Eye View, di visualizzare in grafica 3D la rappresentazione del fondale , che mostrerà i dati relativi alla vostra carta.

Auto Guidance: l'esperienza raccolta in anni di successi nel car -navigation viene messa al servizio della nautica. Grazie all'interpetazione degli ostacoli presenti nella cartografia g2 Vision (scogli, relitti, batimetriche), diventa finalmente possibile il calcolo automatico della rotta più sicura.





g2 Vision R

Cod.	B2V-R	€/pz
5628440	VEU011R	
5628441	VEU012R	
5628442	VEU013R	
5628443	VEU014R	
5628444	VEU015R	
5628445	VEU016R	

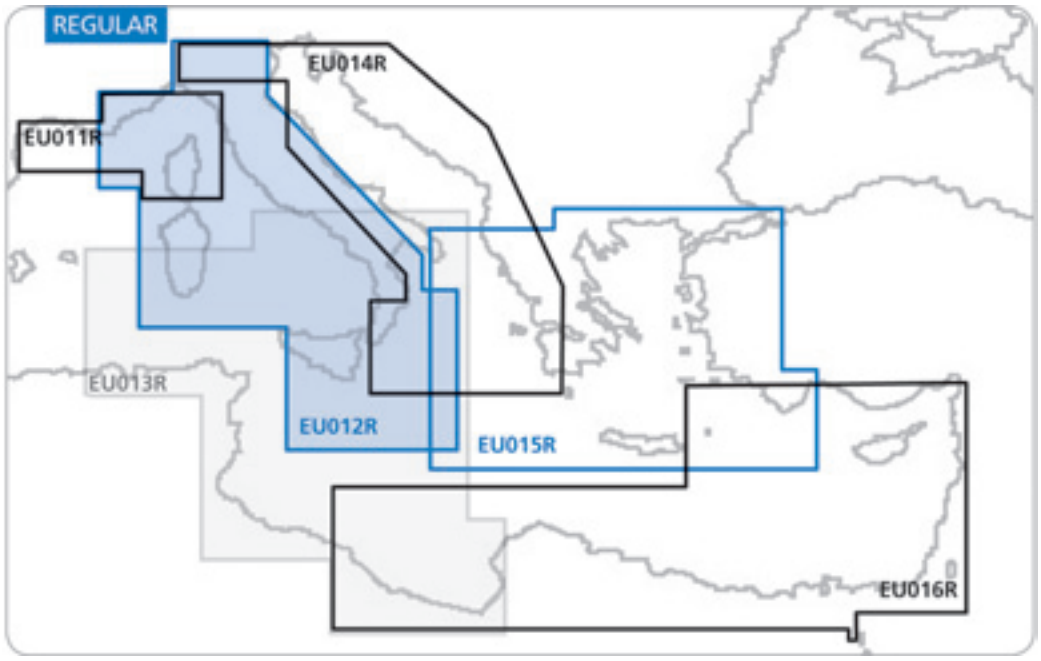

g2 Vision L

Cod.	B2V-L	€/pz
5628450	VEU716L	
5628451	VEU715L	
5628452	VEU714L	

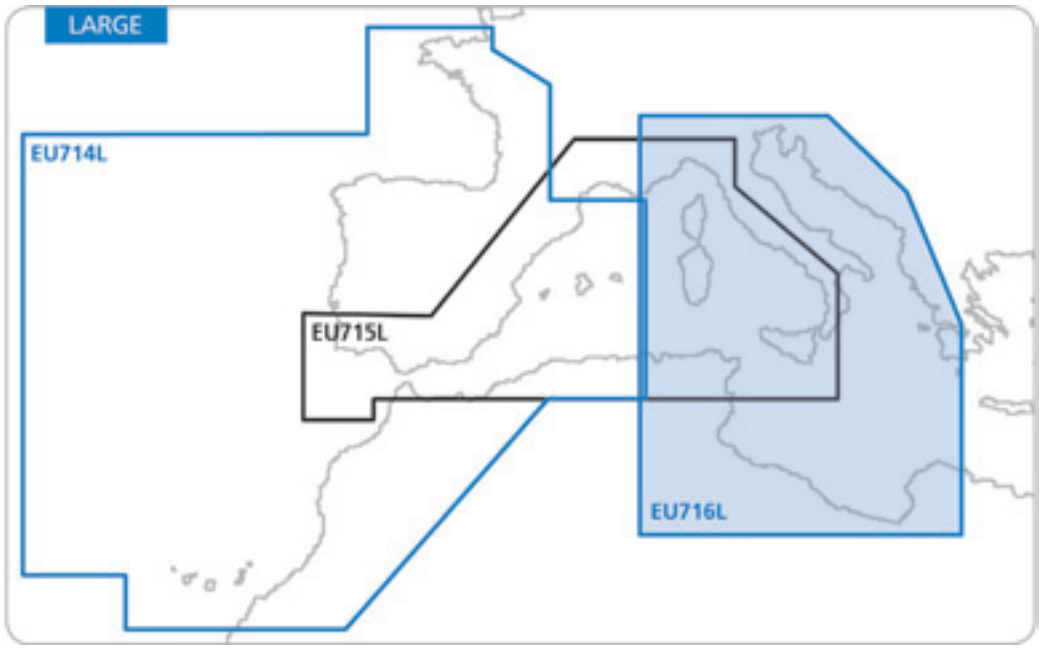

X 4 PRO

Fishfinder monocromatico con Display LCD Film SuperTwist retroilluminato da 4"/10.2 cm reali 240x160 pixel con 4 livelli di risoluzione in scala di grigi. 100 W RMS profondità fino a 183 m. Display ad alta visibilità anche in pieno sole.
Compreso di trasduttore di poppa 83/200 kHz.

Cod.		€/pz
5630114	X4 Pro	

ELITE 4X

Fishfinder con il nuovo, più brillante display 3,5"/8,9 cm - 320x240 pixel. 300 W retroilluminato a LED offre la vista migliore in ogni condizione con esclusiv a funzione TrackBack™. Profondità oltre 300 m. Menu e controlli semplificati.
Compreso di trasduttore di poppa 83/200 kHz.

Cod.		Accessori	€/pz
5632207	Elite 4x		
5632500		Coperchio schermo	

MARK-5X PRO

Fishfinder con Display LCD Film SuperTwist monocromatico ad alta risoluzione, 5"/12.7 cm - 480x480 pixel, 300W RMS con profondità fino a 300 m.
Staffa "Quick-release" inclinabile e rotante.
Compreso di trasduttore di poppa 83/200 kHz.

Cod.		Accessori	€/pz
5630026	Mark-5X Pro		
5630307		Coperchio schermo	



ELITE 5X

Fishfinder con Display SolarMAX™ TFT da 5"/12.7 cm reali a 256 colori - 480x480 pixel. 500 W RMS profondità oltre i 300 m. Staffa "Quick-release" inclinabile e rotante.
Compreso di trasduttore di poppa 83/200 kHz.

Cod.		Accessori	€/pz
5630125	Elite 5x		
5630307		Coperchio schermo	



ELITE 4X DSI

Sonar Down Scan Imaging con il nuovo, più brillante display 3,5"/8,9 cm - 320x240 pixel. 300 W retroilluminato a LED offre la vista migliore in ogni condizione con esclusiva funzione TrackBack™ e Downscan Imaging™ mostra dettagli sottomarini "fotografici". Profondità 61 m. Menu e controlli semplificati.
Compreso di trasduttore di poppa 455/800 kHz.

Cod.		Accessori	€/pz
5632208	Elite 4x DSI		
5632500		Coperchio schermo	

ELITE 5X DSI

Sonar Down Scan Imaging con Display SolarMAX™ TFT da 5"/12.7 cm reali a 256 colori - 480x480 pixel. 4000 W RMS.
Immagine molto dettagliata focalizzata proprio sotto la barca fino a una profondità di 60 mt. Staffa "Quick-release" inclinabile e rotante.
Compreso di trasduttore di poppa 455/800 kHz.

Cod.		Accessori	€/pz
5630304	Elite 5x DSI		
5630307		Coperchio schermo	



ELITE 4

LOWRANCE

Nuovo combination Fishfinder/Chartplotter, più brillante, retroilluminato 320x240 pixel 3.5"/8.9 cm display a colori a LED, con esclusiva funzione TrackBack™. Tecnologia fish-finder Lowrance con controlli e menu semplificati. Antenna GPS integrata. Cartografia background integrata. Compatibilità con Navionics Gold e Premium MicroSD.

Compreso di trasduttore di poppa 83/200 kHz.

Cod.	Accessori	€/pz
5632204	Elite 4 F/C	
5632500	Coperchio schermo	

ELITE 5 BASE

LOWRANCE

Combination di Fishfinder/Chartplotter con Display SolarMAX™ TFT da 5"/12.7 cm reali a 256 colori - 480x480 pixel. Antenna GPS integrata a 16 canali. 500 W RMS profondità fino a 305 m. Cartografia background integrata. Compatibilità con Navionics Gold e Premium MicroSD. Staffa "Quick-release" inclinabile e rotante.

Compreso di trasduttore di poppa 83/200 kHz.

Cod.	Accessori	€/pz
5630025	Elite 5 Base	
5630307	Coperchio schermo	

ELITE 4 DSI

LOWRANCE

Nuova combination Sonar/Chartplotter, più brillante retroilluminazione 320x240 pixel 3.5"/8.9 cm a colori a LED con esclusiva funzione TrackBack™. Con DownScan Imaging (DSI), dettagli "fotografici" del fondo semplicissimi da interpretare. Menu di navigazione semplificato e antenna GPS integrata. Compatibilità con Navionics Gold e Premium MicroSD. Staffa "Quick-release" inclinabile e rotante.

Compreso di trasduttore di poppa 455/800 kHz.

Cod.	Accessori	€/pz
5632205	Elite 4 DSI	
5632500	Coperchio schermo	

ELITE 5 DSI

LOWRANCE

Combination Sonar/Chartplotter con Display SolarMAX™ TFT da 5"/12.7 cm reali a 256 colori - 480x480 pixel. Antenna GPS integrata a 16 canali. Immagine sonar molto dettagliata e focalizzata proprio sotto la barca fino a 60 mt. 4000 W RMS fino a 61 m. Cartografia background integrata. Compatibilità con Navionics Gold e Premium formato MicroSD. Staffa "Quick-release" inclinabile e rotante.

Compreso di trasduttore di poppa 455/800 kHz.

Cod.	Accessori	€/pz
5630305	Elite 5 DSI	
5630307	Coperchio schermo	

ELITE 4M

LOWRANCE

Chartplotter con Display SolarMAX™ TFT retroilluminazione a LED da 3,5"/8,9 cm - 320x240 pixel. Antenna GPS integrata a 16 canali. Compatibilità con Navionics Gold e Premium formato MicroSD. Menu e controlli semplificati.

Cod.	Accessori	€/pz
5632206	Elite 4m	
5632500	Coperchio schermo	

ELITE 5M

LOWRANCE

Chartplotter con Display SolarMAX™ TFT da 5"/12.7 cm reali a 256 colori - 480x480 pixel. Antenna GPS integrata a 16 canali. Compatibilità con Navionics Gold e Premium formato MicroSD. Staffa "Quick-release" inclinabile e rotante.

Cod.	Accessori	€/pz
5630105	Elite 5m	
5630307	Coperchio schermo	

Ricambi

LOWRANCE

per tutti i FISHFINDER/CHARTPLOTTER e i CHARTPLOTTER LOWRANCE

Cod.		€/pz
5630201	Staffa	
5630248	Trasduttore di poppa 83/200 kHz	
5630306	Trasduttore Skimmer 455/800 kHz	
5630283	Cavo alimentazione	

HDS-5 GEN2 COMBO Fishfinder/Chartplotter

Chartplotters/Fishfinders, con doppia memoria e display SolarMAX™ PLUS display a colori VGA 5"/12.7 cm, 256 colori ad alta definizione, a larga scala e alta definizione con antenna GPS+WAAS a 16 canali integrata e StructureMap™. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® formato SD: Platinum+, Platinum, Platinum HotMaps, Gold - con due slot per SD card ad alta velocità. Rivoluzionarie applicazioni operanti con Ethernet: Radar Broadband 3G. Collegamento NMEA 2000.

Notizie dettagliate su: http://www.lowrance.com/it

Cod.	€/pz
5632005	

LOWRANCE

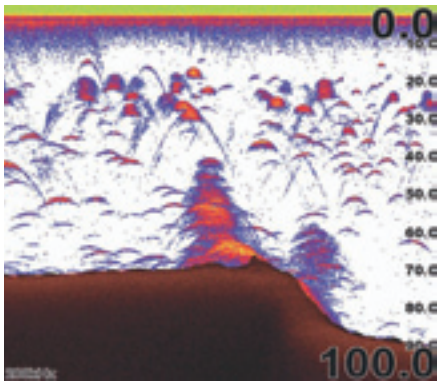

HDS-7 GEN2 COMBO Fishfinder/Chartplotter

Chartplotters/Fishfinders, con doppia memoria e display SolarMAX™ PLUS display a colori VGA 6.4"/16.3 cm ad alta definizione, a larga scala e alta definizione con antenna GPS+WAAS a 16 canali interna e StructureMap™. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® formato SD: Platinum+, Platinum, Platinum HotMaps, Gold - con due slot per SD card ad alta velocità. Rivoluzionarie applicazioni operanti con Ethernet: Radar Broadband 3G.
Collegamento NMEA 2000.

Notizie dettagliate su: http://www.lowrance.com/it

Cod.	€/pz
5632007	

LOWRANCE

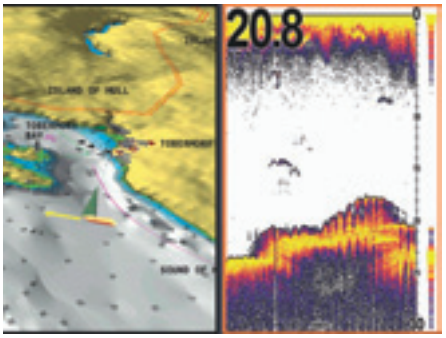

HDS-8 GEN2 COMBO Fishfinder/Chartplotter

Chartplotters/Fishfinders, con doppia memoria e display SolarMAX™ PLUS display a colori VGA 8.4"/21.3 cm ad alta definizione, a larga scala e alta definizione con antenna GPS+WAAS a 16 canali interna e StructureMap™. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® formato SD: Platinum+, Platinum, Platinum HotMaps, Gold - con due slot per SD card ad alta velocità. Rivoluzionarie applicazioni operanti con Ethernet: Radar Broadband 3G.
Collegamento NMEA 2000.

Notizie dettagliate su: http://www.lowrance.com/it

Cod.	€/pz
5632008	

LOWRANCE

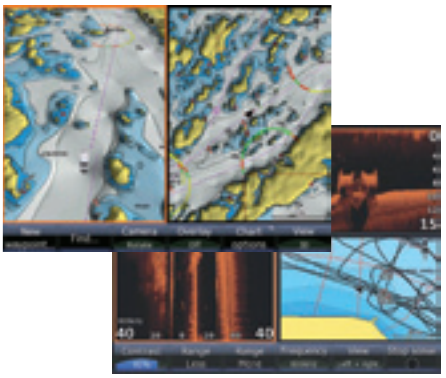

HDS-10 GEN2 COMBO Fishfinder/Chartplotter

Chartplotters/Fishfinders, con doppia memoria e display SolarMAX™ PLUS display a colori VGA 10.4"/26.4 cm ad alta definizione, a larga scala e alta definizione con antenna GPS+WAAS a 16 canali interna e StructureMap™. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® formato SD: Platinum+, Platinum, Platinum HotMaps, Gold - con due slot per SD card ad alta velocità. Rivoluzionarie applicazioni operanti con Ethernet: Radar Broadband 3G.
Collegamento NMEA 2000.

Notizie dettagliate su: http://www.lowrance.com/it

Cod.	€/pz
5632010	

LOWRANCE

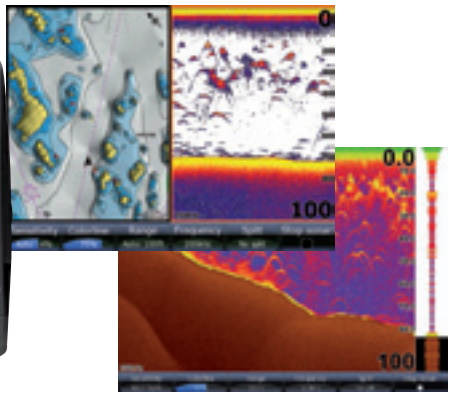

Accessori Chartplotters HDS GEN2

Cod.		€/pz
5630272	HST-WSBL Trasduttore Poppa83/200kHz temp	
5630277	HSF-DFSBL Trasduttore Poppa 50/200kHz temperatura	
5630202	P319 Trasduttore passante plastica profondità /temperatura	
5630203	P79 Trasduttore interno plastica	
5630206	B60 Trasduttore passante bronzo profondità/temperatura	
5630205	B744V Triducer passante bronzo profondità/temperatura/velocità	
5630228	LGC-4000 Antenna GPS WAAS	

Cod.		€/pz
5630269	Kit avviamento NMEA 2000	
5630295	RC42 Bussola FluxGate	
5630239	EP-60R Sensore flusso carburante	
5630241	EP-65R Sensore livello fluidi	
5630249	PC-30-RS422Cavo alimentazione per tutti	
5630234	ETHEXT-15YL Cavo Ethernet 4,55 m	
5630230	ETHEXT-25YL Cavo Ethernet 7.58 m	
5630238	ETHEXT-50YL Cavo Ethernet 15.15m	

HDS-5M GEN2

Chartplotters multifunzione, con display SolarMAX™ PLUS 5"/12.7 cm, 256 colori - 480 x 480 pixel, a larga scala e alta definizione con antenna GPS+WAAS a 16 canali integrata. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® formato SD: Platinum+, Platinum, Platinum HotMaps, Gold - con due slot per SD card ad alta velocità. Rivoluzionarie applicazioni operanti con Ethernet: Radar Broadband 3G digitale ad alta definizione e il nuovo sonar LSS-1 StructureScan. Collegamento NMEA 2000.

Notizie dettagliate su: http://www.lowrance.com/it

Cod.	€/pz
5632105	

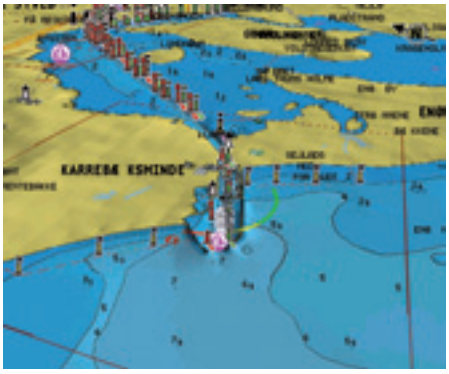

HDS-7M GEN2

Previous Tab Next Tab
Chartplotters multifunzione, con 6.4 in/16.3 cm display 16-bit color Full VGA SolarMAX™ PLUS TFT - 480 x 640 pixel, a larga scala e alta definizione con antenna GPS+WAAS a 16 canali integrata. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® formato SD: Platinum+, Platinum, Platinum HotMaps, Gold - con due slot per SD card ad alta velocità. Rivoluzionarie applicazioni operanti con Ethernet: Radar Broadband 3G digitale ad alta definizione e il nuovo sonar LSS-1 StructureScan. Collegamento NMEA 2000.

Notizie dettagliate su: http://www.lowrance.com/it

Cod.	€/pz
5632107	

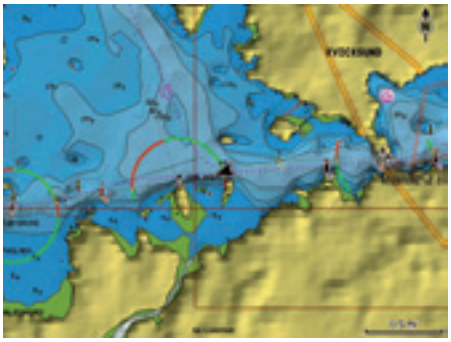

HDS-8M GEN2

Chartplotters multifunzione, con 8.4 in/21.3 cm display 16-bit color Super VGA SolarMAX™ PLUS TFT - 600 x 800 pixel, a larga scala e alta definizione con antenna GPS+WAAS a 16 canali integrata. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® formato SD: Platinum+, Platinum, Platinum HotMaps, Gold - con due slot per SD card ad alta velocità. Rivoluzionarie applicazioni operanti con Ethernet: Radar Broadband 3G digitale ad alta definizione e il nuovo sonar LSS-1 StructureScan. Collegamento NMEA 2000.

Notizie dettagliate su: http://www.lowrance.com/it

Cod.	€/pz
5632108	

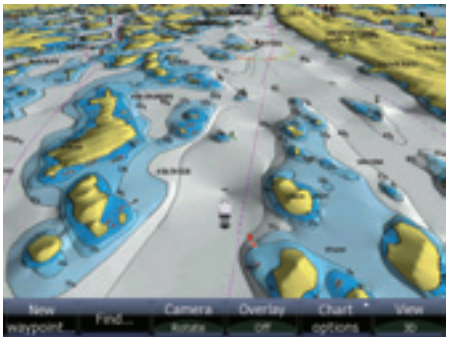

HDS-10M GEN2

Chartplotters multifunzione, con 10.4 in/26.4 cm display 16-bit color Super VGA SolarMAX™ PLUS TFT - 600 x 800 pixel, a larga scala e alta definizione con antenna GPS+WAAS a 16 canali integrata. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® formato SD: Platinum+, Platinum, Platinum HotMaps, Gold - con due slot per SD card ad alta velocità. Rivoluzionarie applicazioni operanti con Ethernet: Radar Broadband 3G digitale ad alta definizione e il nuovo sonar LSS-1 StructureScan. Collegamento NMEA 2000.

Notizie dettagliate su: http://www.lowrance.com/it

Cod.	€/pz
5632110	

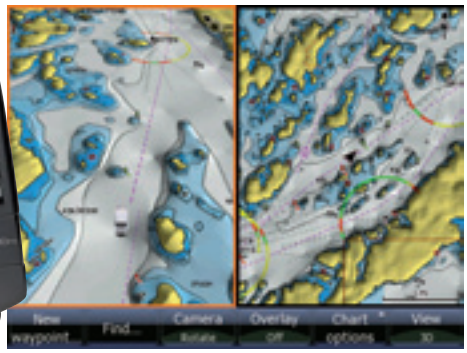

Accessori Chartplotters HDS M GEN2

Cod.		€/pz
5630228	LGC-4000 Antenna GPSWAAS	
5630269	Kit avviamento NMEA 2000	
5630295	RC42 Bussola FluxGate	
5630239	EP-60R Sensore flusso carburante	
5630241	EP-65R Sensore livello fluidi	
5630249	PC-30-RS422Cavo alimentazione per tutti	
5630234	ETHEXT-15YL Cavo Ethernet 4,55 m	
5630230	ETHEXT-25YL Cavo Ethernet 7.58 m	
5630238	ETHEXT-50YL Cavo Ethernet 15.15 m	

3G BROADBAND ANTENNA RADAR

Innovativo Broadband Radar garantisce migliore definizione e separazione del target, facilità d'uso sia per navigatori esperti sia per i neofiti, installabile su tutti i sistemi HDS e HDS M.
Le immagini dell'ambiente circostante definite con chiarezza cristallina.
InstantOn senza necessità di sintonia. Nessuna emissione nociva!
Notizie dettagliate su: www.lowrance.com/it

Cod.	Accessori	€/pz
5631050	Antenna 3G	
5631007	PT2001 Torre di sostegno 350 mm	
5631204	PT2004 Torre di sostegno 150 mm	
5631220	SC20 Kit montaggio albero	

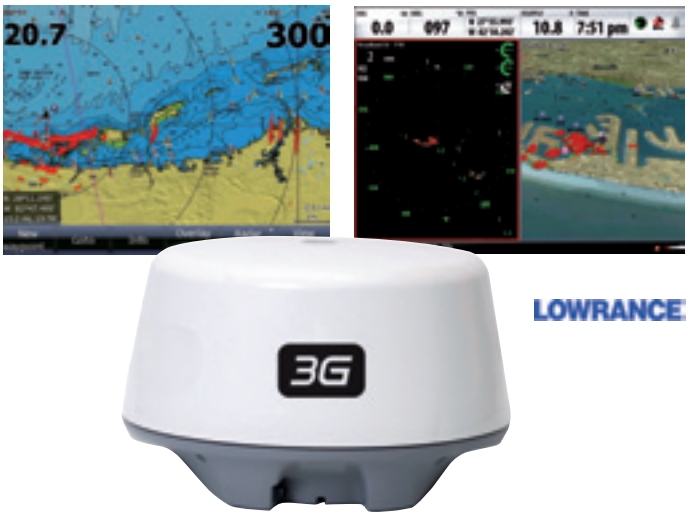

LSS-1 SONAR STRUCTURESCAN

Progettato per tutti gli apparecchi HDS/HDS M, il sonar ad immagini Lowrance Sonar StructureScan porta la ricerca dei pesci e delle strutture al più alto livello mai finora raggiunto. Immagine molto dettagliata ed estesa in tutte le direzioni fino a una profondità di 100 mt. Il nuovo sistema DownScan e Side Imaging offre immagini di qualità fotografica dell'ambiente subacqueo.
Collegabile in rete con 3 apparati HDS o sensori Ethernet. Modulo stagno.
Notizie dettagliate su: www.lowrance.com/it

Cod.	Accessori	€/pz
5631206	Modulo sonar LSS-1 completo di trasduttore di poppa	
5631210	Solo modulo sonar LSS-1	
5631209	Trasduttore specchio poppa	
5631211	Trasduttore plastica passante	

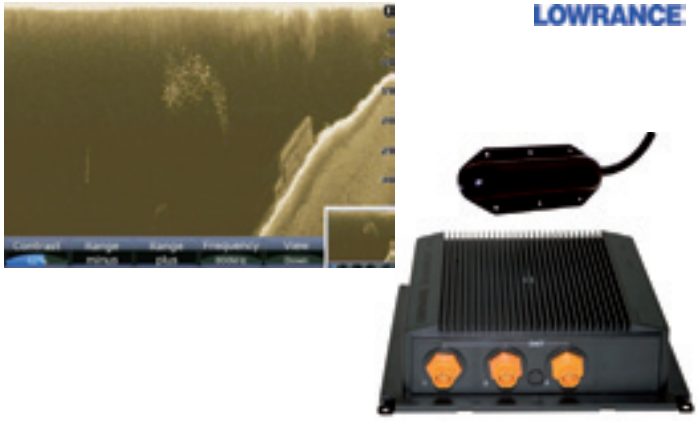

SONICHUB HDS / HDS M

SonicHub sistema audio completo , controllato dai display multifunzione Lowrance HDS/HDS M attraverso la rete NMEA2000. Tramite waterproof dock iPod, iPhone o altro lettore MP3 collegabile a SonicHub . Controllo lettore CD/DVD/radio . Amplificatori ad alta potenza, uscite/ingressi multipli e 2 speak ers marini 200W. Controllo zone per gestire la musica in ambienti differenti.
Notizie dettagliate su: www.lowrance.com/it

Cod.	Accessori	€/pz
5631208	Sonic Hub	
5630269	Kit avviamento NMEA 2000	

Accessori HDS / HDS M

Cod.		€/pz
5630228	LGC-4000 Antenna GPS WAAS	
5630269	Kit avviamento NMEA 2000	
5630295	RC42 Bussola FluxGate	
5630239	EP-60R Sensore flusso carburante	
5630241	EP-65R Sensore livello fluidi	
5630249	PC-30-RS422 Cavo alimentazione per tutti	
5630234	ETHEXT-15YL Cavo Ethernet 4,55 m	
5630230	ETHEXT-25YL Cavo Ethernet 7.58 m	
5630238	ETHEXT-50YL Cavo Ethernet 15.15 m	

Accessori Chartplotter/Fishfinder HDS

Cod.		€/pz
5630272	HST-WSBL Trasduttore Poppa83/200kHz temp	
5630277	HSF-DFSBL Trasduttore Poppa 50/200kHz temperatura	
5630202	P319 Trasduttore passante plastica prof./temperatura	
5630203	P79 Trasduttore interno plastica	
5630206	B60 Trasduttore passante bronzo prof./temperatura	
5630205	B744V Triducer passante bronzo prof./temp./velocità	

C-Map MEGAWIDE MAX Charts

MAX Card è una cartografia elettronica interattiv a che offre la visione prospettica della carta elettronica. La cartografia MAX si arricchisce di nuove funzioni: visione prospettica dinamica, visione tridimensionale, foto satellitari sovrapponibili con la cartografia, sistema di aggiornamento incrementale – ossia non più legato alla revisione dell'intera cartuccia ma solo dei componenti che realmente richiedono aggiornamento – al servizio meteo gratuito ed altre importanti innov azioni.
N.B. Si prega di precisare lingua cartucce: Inglese oppure Italiano.
Attenzione: solo i plotter aggiornati a MAX possono leggere la cartografia MAX.

Cod.	C-Card	Copertura	€/pz
5625100	MW1i EM-M017	Mediterranean & Black Sea	
5625112	W95i EM-M076	South West European Coasts	
5625114	W83 EM-M112	South Mediterranean Sea & Aegean Sea	
5625115	W96 EM-M111	East Mediterranean, Black Caspian Sea	

Gold Xl9 Mediterranean Cartography

Tutto il Mediterraneo, con la massima copertura, eccezionale dettaglio, chiarezza ineguagliabile e tecnologia seamless, in una sola cartuccia.
Copertura triplicata. Stesso dettaglio. Chiarezza ineguagliabile.
Tecnologia seamless allo stesso prezzo!
Complete di batimetrica di sicurezza selezionabile , database dei relitti, informazioni su maree e correnti, punti di sonda, piani dei porti e servizi portuali.
Disponibili nelle versioni: CF= Compact Flash / SD= Secure Digital.

Cod.	Formato	Copertura	Per strumenti	€/pz
5625835	CF	Mediterraneo centrale + orientale + occidentale	Geonav	
5625837	SD/MicroSD	Mediterraneo centrale + orientale + occidentale	Humminbird - Eagle - Lowrance - NorthStar etc	

N.B. Altre zone su richiesta.

Platinum + Xl Multi-Dimensional Cartography

La cartografia multi-dimensionale più av anzata disponibile. Visualizzazione 3D, foto in sovrapposizione ad alta risoluzione, foto a vista panoramica, dettagli per la pesca inclusi, portolani georeferenziati ecc. Pre-programmate e pronte all'uso , compatibili con i plotter Geonav, Humminbird, Lowrance, Northstar, Raymarine e Simrad.
Disponibili con copertura XL nelle versioni:
CF= Compact Flash / SD/MicroSD= Secure Digital/MicroSD
Per compatibilità specifici modelli si prega di visitare sito:
www.navionics.it/MarineCompatiblePlotters_PlatinumPlus.asp

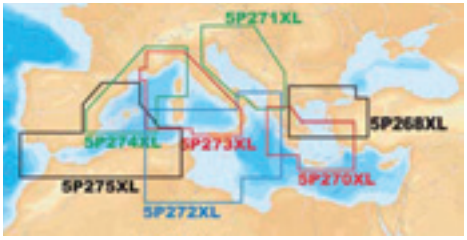



Cod.	Formato	Copertura	€/pz
5625971	CF	Mare Adriatico	
5626071	SD/MicroSD	Mare Adriatico	
5625974	CF	Mediterraneo Nord Occidentale	
5626074	SD/MicroSD	Mediterraneo Nord Occidentale	
5625973	CF	Mare Tirreno	
5626073	SD/MicroSD	Mare Tirreno	
5625972	CF	Mediterraneo Centrale	
5626072	SD/MicroSD	Mediterraneo Centrale	
5625970	CF	Mare Egeo Meridionale	
5626070	SD/MicroSD	Mare Egeo Meridionale	
5625975	CF	Mediterraneo Meridionale Occidentale	
5626075	SD/MicroSD	Mediterraneo Meridionale Occidentale	
5625978	CF	Mare Egeo Settentrionale	
5626078	SD/MicroSD	Mare Egeo Settentrionale	

N.B. Altre zone su richiesta.

Platinum + Xl3 Multi-Dimensional Cartography

Navionics Platinum +, la nuova cartografia MULTIDIMENSIONALE, compatibile con tutti i chartplotters GEONA V. Navionics Platinum + aggiunge alla copertura e alla completezza di informazioni che già caratterizzano i prodotti Navionics Gold XL9 le seguenti nuove caratteristiche: Visualizzazione tridimensionale del fondale e del rilievo della costa / Immagini da satellite e aeree / Foto panoramiche dei porti / Portolani georeferenziati / Informazioni dettagliate su tutti i servizi portuali e in prossimità dei porti / Informazioni dettagliate sui punti di interesse a terra (servizi, ristoranti, alberghi, ...) / Database descrittivo dei relitti / Rete stradale costiera / Nuov a presentazione dinamica dei dati di marea e corrente.
Disponibili con copertura XL3 nelle versioni:
CF= Compact Flash / SD/MicroSD= Secure Digital/MicroSD.

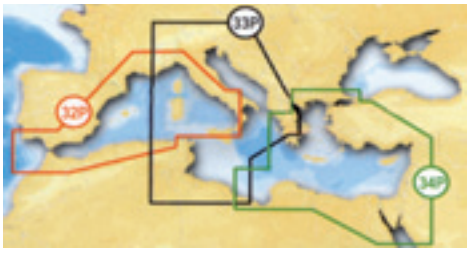

Cod.	Formato	Copertura	€/pz
5625925	CF	32P Mediterraneo Occidentale	
5625926	CF	33P Mediterraneo Centrale	
5625927	CF	34P Mediterraneo Orientale	
5625930	SD/MicroSD	32P Mediterraneo Occidentale	
5625931	SD/MicroSD	33P Mediterraneo Centrale	
5625932	SD/MicroSD	34P Mediterraneo Orientale	

N.B. Altre zone su richiesta.

STRUMENTAZIONE DI BORDO RAYMARINE ST40

ST40 SPEED SYSTEM

Visualizza velocità istantanea, massima e media.
Fornisce inoltre informazioni sulla distanza totale e parziale e sulla temperatura dell'acqua.
Trasduttore passante incluso nella confezione.

Cod.	€/pz
5653001	

ST40 DEPTH SYSTEM

Dati di profondità perfettamente leggibili.
Visualizzazione della profondità minima e allarmi di minima, massima e ancoraggio.
Trasduttore passante incluso nella confezione.

Cod.	€/pz
5653002	

ST40 BIDATA SYSTEM

Visualizza simultaneamente due tipi di informazioni, tra cui velocità, profondità, distanza totale e parziale e temperatura dell'acqua, in caratteri grandi o piccoli.
Trasduttori passanti inclusi nella confezione.

Cod.	€/pz
5653003	

ST40 WIND SYSTEM

Mostra velocità e angolo del vento vero e apparente. Tramite l'autopilota consente di governare l'imbarcazione in base a un angolo del vento apparente memorizzato .
Trasduttore Rotavecta incluso nella confezione.

Cod.	€/pz
5653005	

ST40 COMPASS SYSTEM

Visualizza la prua corrente, quella memorizzata e gli allarmi di fuori rotta, e può essere utilizzato come ripetitore "Uomo a Mare".
Bussola Fluxgate inclusa nella confezione.

Cod.	€/pz
5653006	

STRUMENTAZIONE DI BORDO RAYMARINE ST60

ST60 PLUS SPEED SYSTEM

Visualizza velocità sull'acqua (VMG), SOG - Speed Over Ground (è necessario un GPS SeaT alk), temperatura della superficie dell'acqua e contamiglia parziale e totale. Trasduttore passante incluso nella confezione.

Cod.	€/pz
5665001	

ST60 PLUS DEPTH SYSTEM

Grande display digitale dei dati di profondità con indicatore di tendenza. Profondità minima e massima.
Allarmi acustici di minima, massima e ancoraggio.
Trasduttore passante incluso nella confezione.

Cod.	€/pz
5665002	

ST60 PLUS TRIDATA SYSTEM

Combina la funzionalità degli strumenti Depth e Speed in un display suddiviso in tre settori facilmente leggibili. Display dedicati di profondità e velocità con contamiglia parziale/totale, temperatura dell'acqua e SOG Speed Over Ground.
Trasduttori passanti inclusi nella confezione.

Cod.	€/pz
5665003	

ST60 PLUS WIND SYSTEM

Display combinato analogico e digitale.
Calcoli precisi relativi alla velocità e alla direzione del vento vero e apparente (la lettura del vento vero richiede i dati SeaTalk della velocità sull'acqua).
Trasduttore wind testa d'albero incluso nella confezione

Cod.	€/pz
5665005	

ST60 PLUS BOLINOMETRO SYSTEM

Amplificatore angolo del vento da 20° a 60° che fornisce informazioni vitali quando anche un solo grado può fare la differenza.

Cod.	€/pz
5665006	

ST60 PLUS COMPASS SYSTEM

Bussola analogica/digitale dedicata di semplice lettura con sensore Fluxgate brevettato.
Prua memorizzata.
Bussola Fluxgate inclusa nella confezione.

Cod.	€/pz
5665007	

ST60 PLUS GRAPHIC SYSTEM

Visualizza tutte le informazioni ST60 PLUS disponibili sulla rete SeaTalk in formato grafico e multirighe.

Cod.	€/pz
5665008	

ST60 PLUS ANGOLO DI BARRA SYSTEM

Display analogico ST60 PLUS disponibile con trasduttore angolo di barra.
Può essere utilizzato come ripetitore per un autopilota SeaTalk Raymarine.
Trasduttore passante incluso nella confezione.

Cod.	€/pz
5665009	

I70 INSTRUMENT

Il nuovo strumento i70 Raymarine offre numerose potenti funzioni ma è semplicissimo da utilizzare . Il grande display LCD di 4" è di semplice lettura e perfettamente visibile da qualunque angolazione e distanza.

Caratteristiche principali:
- Grande display LCD 4" con angoli visivi di 160°.
- Grandi caratteri di 43mm in modalità schermo intero.
- Trattamento anti riflesso per massima visibilità alla luce diretta del sole.
- Nuova interfaccia LightHouse: massima semplicità e rapidità d'uso.
- Ripetitore AIS.
- I dati supportati comprendono: Vento, Velocità, Profondità, Tridata, Motore (NMEA 2000), Ambientali (NMEA 2000), Carburante (NMEA 2000) e Navigazione.
- Basso consumo: tipico 132 mA/ 1,6 W.

Cod.	€/pz
5667001	

Raymarine

P70/P70R CONTROL UNIT - VELA / MOTORE

L'unità di controllo autopilota p70 per barche a vela viene controllata tramite tasti, la p70R destinata a barche a motore con una combinazione di tasti e manopola.
La retroilluminazione a LED assicura un minor consumo, colori nitidi e contrasto ottimale.
Gli ampi angoli visivi (orizzontale e verticale) assicurano la massima visibilità da qualunque angolazione.

Caratteristiche principali:
- Nuova interfaccia utente LightHouse: semplice e veloce da utilizzare.
- Angoli visivi di 160°.
- Configurazione guidata per configurare l'autopilota in modo facile e rapido.
- Trattamento antiriflesso per una migliore visibilità alla luce diretta del sole.
- Tasti e manopola per barche a vela.
- Minor consumo: tipico 132 mA/1,6 W – inferiore del 27% rispetto all'ST70 (calcolo effettuato su 4 livelli di illuminazione).
- Modi autopilota supportati: Auto; Standby; Pattern; Track; Wind Vane; Power Steer e Jog Steer.
- Visualizzazione informazioni autopilota in formati diversi.
- Supporto fonti dati multipli.
- Collegamenti SeaTalkng/NMEA 2000 e SeaTalk1 (non è richiesto alcun bridge).

Cod.	€/pz
5667002 P70 vela	
5667003 P70R motore	

Raymarine

E7 CHARTPLOTTER / E7D CHARTPLOTTER-FISHFINDER

Il nuovo display multifunzione, con cornice sottile e a basso profilo , offre un grande display in formato ridotto. Dotato di tre processori per offrire grafica 3D senza precedenti, video eccezionali e immediato aggiornamento della carta. Connettività WiFi con iPhone e iPad Apple, connessione Bluetooth e supporto SeaTalkHS. Il display e7 Raymarine Chartplotter utilizza cartografia Navionics (opzionale) Gold o Platinum+ su MicroSD.

Nuove App Raymarine compatibili con Apple iOS/Android/Kindle Fire:
Raymarine Remote - Visualizza il tuo Display direttamente da Tablet/Smartphone
RayRemote - Visualizza e controlla il tuo Dispaly direttamente da Smartphone
RayControl - Visualizza e controlla il tuo Dispaly direttamente da Tablet.

Caratteristiche principali:
- HybridTouchTM: controllo completo da touchscreen o tastiera.
- Schermata Home: selezione delle applicazioni e personalizzazione delle pagine.
- Ultra veloce: dotato di tre processori tra cui un processore grafico dedicato.
- Connettività WiFi: iPhone (4 e superiore) e iPad (1 e 2) di Apple.
- Collegamento in rete: fino a sei display tramite SeaTalkHS.
- Tecnologia Bluetooth: per gestire dati e musica.

Comando a distanza RCU-3 Raymarine
Opzionale, installabile sulla ruota del timone oppure alla cinghietta in dotazione consente l'accesso immediato alle funzioni più usate.

Controllare la scala di distanza, gestire la musica preferita, passare da un'applicazione all'altra e persino memorizzare i waypoint.
La tecnologia Bluetooth consente di configurare con facilità l'RCU-3 e consente il controllo wireless dell'e7 fino a 5 metri di distanza dal display.

Cod.	€/pz
5660070 E7 Chartplotter	
5660071 E7D Chartplotter-Fishfinder	
5660080 RCU-3 Remote Control Unit	
5660081 P58 TM Plastic Triducer 600W 9Mt Cable	

Raymarine

ST 1000+ / ST 2000+

Autopiloti removibili per timoneria a barra.
L'AutoTack fa virare automaticamente l'imbarcazione lasciando le mani libere per manovrare le scotte e l'AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico.
Possono essere utilizzati come unità indipendenti o essere collegati a un GPS SeaTalk/NMEA. Il display LCD retroilluminato e la tastiera a sei tasti garantiscono sicurezza e facilità d'uso.

Dislocamento massimo raccomandato
Raymarine ST1000: 3000 kg (6600 lbs)
Raymarine ST2000: 4500 kg (10000 lbs)

Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico.

Cod.		€/pz
5660010	ST1000+	
5660020	ST2000+	

Raymarine

SPX-5 / SPX- 5 GP

Autopiloti removibili per timoneria a barra.
La compatibilità SeaTalk e NMEA consente di dirigersi direttamente verso un w aypoint, di mantenere un angolo costante rispetto al vento o di seguire semplicemente una rotta. Adatti per la maggior parte delle situazioni e compatibili con tutte le unità di controllo autopilota Raymarine. SPX-5 GP è adatto per traversate più lunghe o per regate altamente competitive.

Dislocamento massimo raccomandato
Raymarine SPX-5: 6000 kg (13200 lbs)
Ryamarine SPX-5 GP: 7500 kg (16500 lbs)

Per completare il sistema scegliere l'unità di controllo autopilota p70 oppure p70R.

Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico, e non commettete l'errore di scegliere un autopilota che opera al limite delle sue capacità.

Cod.		€/pz
5660041	SPX-5	
5660042	SPX-5 GP	

Raymarine

SPX-5 SYSTEM PACK

Package a ruota Smartpilot SPX-5
Sistema autopilota completo per imbarcazioni a vela con dislocamento massimo di 7500 kg, con timoneria a ruota.
Il sistema è composto dalla centralina corepack SPX-5, dall'unità di controllo ST6002 e bussola fluxgate esterna.

Dislocamento massimo
SPX-5 Wheel Pilot 7,500 kg (16,500 lbs)

Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico, e non commettete l'errore di scegliere un autopilota che opera al limite delle sue capacità.

Caratteristiche principali:
- Semplice da installare.
- Si adatta a quasi tutti i timoni a ruota.
- Compatibilità con tutte le unità di controllo autopilota Raymarine
- Semplice da attivare.
- Design elegante.
- Tecnologia Smart Rudder SenseTM (SRS): non è necessario il trasduttore angolo di barra.

Cod.	€/pz
5660044	

Raymarine

SPX-5R SYSTEM PACK

Package a ruota Smartpilot SPX-5R
Sistema autopilota completo per imbarcazioni sportive e da pesca fino a 9,2 metri di lunghezza.
Per timoni fissi e orientabili, consiste di un attuatore da montare sull'asse del timone e di un computer con sensore gyro per il mantenimento della rotta. Per disattivarlo è sufficiente riprendere in mano il timone e premere il tasto STANDBY. Il sistema è composto dalla centralina corepack SPX-5R, dall'unità di controllo ST6002 e bussola fluxgate esterna.

Dislocamento
Imbarcazioni con timoneria meccanica –2000 kg (4400 lbs) massimo
Imbarcazioni con timoneria idraulica –3100 kg (7000 lbs) massimo

Caratteristiche principali:
- Installazione dell'attuatore sulla ruota esistente.
- Tecnologia Smart Rudder SenseTM (SRS): non è necessario il trasduttore angolo di barra.
- Semplice configurazione e calibrazione con la funzione AutoLearn che consente al pilota di acquisire automaticamente le caratteristiche dell'imbarcazione.
- Il computer di rotta con sensore gyro incorporato assicura un preciso mantenimento della rotta.
- Raccomandato per la pesca a traina.

Cod.	€/pz
5660047	

Raymarine

S1000

L'autopilota S1000 "all-in-the-box" è progettato per timonerie idrauliche bilanciate Seastar. Completo di tutto il necessario per il montaggio, l'S1000 è semplice da installare e da utilizzare. Non occorrono bussole elettroniche né trasduttori angolo di barra: l'S1000 non ne ha bisogno . L'autopilota S1000 si comanda con l'unità di controllo wireless S100.

Caratteristiche principali:
- Autopilota completo e di semplice utilizzo.
- Progettato per timonerie idrauliche bilanciate Seastar.
- Non occorre bussola elettronica o trasduttore angolo di barra.
- Input NMEA da GPS/navigatore/chartplotter fisso o portatile.
- Percorsi di pesca predefiniti quali Cloverleaf (a quadrifoglio) e Zig Zag.
- Pesca alla traina anche a bassa velocità (dipende dalle condizioni ambientali).
- Collegabile a motori fuoribordo ausiliari.
- Compatibile GPS/Plotter SeaTalk

La confezione include:
Video di installazione: da guardare prima del montaggio. Unità di controllo wireless S100 con cinghietta, clip per cintura e 2 staffe di montaggio Computer di rotta S1000 di semplice installazione. Pompa idraulica preassemblata con relativa raccorderia. Kit di spurgo: lubrificante, recipiente, guanti, utensili e giunzioni varie.

Cod.	€/pz
5660011	

SPX-10 LINEAR

I computer di rotta SPX con accelerometro GyroPlus incorporato offrono prestazioni eccezionali.
Grazie al sensore gyro, il software AST (Advanced Steering Technology) di Raymarine controlla in modo intelligente la rotta dell'imbarcazione anticipandone le v ariazioni. Inoltre con il softw are AST e AutoLearn di Raymarine lo SmartPilot con accelerometro GyroPlus acquisisce automaticamente le caratteristiche dell'imbarcazione , semplificando la calibrazione e consentendo all'autopilota di adattarsi costantemente alle diverse condizioni del mare.

Package SPX-10/p70 – Lineare
Sistema autopilota completo per imbarcazioni a vela con timoneria meccanica con sistema a cavi (frenelli).
E' composto dalla nuova unità di controllo p70, dal computer di rotta SPX-10 e da un attuatore lineare tipo 1-12V.

Dislocamento o caratteristiche raccomandate
SPX-10/p70 – Lineare: 11,000kg (24,000 lbs)

Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico, e non commettete l'errore di scegliere un autopilota che opera al limite delle sue capacità.

Cod.	€/pz
5660046	

SPX-10 HYDRAULIC

I computer di rotta SPX con accelerometro GyroPlus incorporato offrono prestazioni eccezionali. Grazie al sensore gyro, il software AST (Advanced Steering Technology) di Raymarine controlla in modo intelligente la rotta dell'imbarcazione anticipandone le variazioni. Inoltre con il softw are AST e AutoLearn di Raymarine lo SmartPilot con accelerometro GyroPlus acquisisce automaticamente le caratteristiche dell'imbarcazione, semplificando la calibrazione e consentendo all'autopilota di adattarsi costantemente alle diverse condizioni del mare.

Package SPX-10/p70 – Idraulico
Sistema autopilota completo per grandi imbarcazioni con timoneria idraulica (volume cilindro di 80cc-230cc). Il sistema è composto dalla nuova unità di controllo p70, dal computer di rotta SPX-10 e da una pompa reversibile tipo 1-12V.

Dislocamento o caratteristiche raccomandate
SPX-10/p70 – Idraulico: volume cilindro timoneria tra 80cc-230cc

Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico, e non commettete l'errore di scegliere un autopilota che opera al limite delle sue capacità.

Cod.	€/pz
5660045	

ICOM IC-M87

Ultracompatto, costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità) con lunga autonomia operativa. VHF marino e banda PMR riuniti in un unico apparato.

Canali internazionali e 22 canali programmabili.
Funzione Dual/TriWatch.
5 Watt di potenza RF.
Batteria ricaricabile al Litio e caricabatterie.
Accesso istantaneo al canale 16 emergenza.
Funzioni di scansione facilitata (TAG).
Funzione blocco tastiera per i non autorizzati.
Completo di cavo di alimentazione, microfono, staffa di supporto e manuale d'uso.

Cod.	€/pz
5633687	
5633603 II°Pacco batterie	

ICOM

ICOM IC-M33

Costruzione IP-X7, (30 min. ad 1 metro di profondità), portatile inaffondabile, se caduto accidentalmente in mare, torna a galla, permettendo un facile ed immediato recupero.

Funzione Dual/TriWatch.
Potenza Max 5Watt. 9 ore di autonomia.
Batterie agli ioni di Litio.
Tasto dedicato e accesso immediato per il canale 16.
Completo di pacco batterie agli ioni di litio da 7,4V - 980mAh, caricabatterie intelligente completo di adattatore da rete, staffa per cintura, cinghiello per il trasporto, antenna e manuale d'uso.

Cod.	€/pz
5633683	
5633604 II° Pacco batterie	

ICOM

ICOM IC-M35

Costruzione IPx7 (immersione ad 1 metro di profondità per 30 minuti), portatile con microfono a cancellazione di rumore.

Funzione Dual/TriWatch.
Potenza Max 6Watt. 8 ore di autonomia.
Batterie agli ioni di Litio.
Tasto dedicato e accesso immediato per il canale 16 o al canale di chiamata programmabile.
Indicatore dello stato di carica della batteria a 4 livelli e funzione di autoscan.
Completo di pacco batterie, caricabatterie, adattatore di rete, clip da cintura, antenna, cinghiello e manuale.

Cod.	€/pz
5633685	

ICOM

COBRA HH125 VP EU

Costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità). Schermo LCD illuminabile , presa microfono/altoparlante/cuffia esterni, indicatore d'intensità del segnale di ricezione.

Funzione Dual Watch.
Potenza Max: 3 W - Min 1 W.
Tutti i canali internazionali.
Tasto riservato al canale 16 di emergenza.
Scansione su tutti i canali.
Alimentazione 5 batterie ricaricabili AAA da 850 mAh.
Completo di carica batterie, attacco cintura e cinghietta.

Cod.	€/pz
5633667	

Cobra

IAquapac VHF

Custodie stagne Aquapac. Le uniche veramente impermeabili. Stagne fino ad una profondità di 5 metri. Consentono l'uso del VHF all'interno della custodia senza riduzione di ricezione e di ascolto.

Cod.	H cm x Ø int. cm	€/pz
3030321	17x20	
3030322	22x22	

COBRA HH325 VP EU

Costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità), portatile compatto e professionale con funzioni VibrAlert®, Call Tones, Roger Beep, che consentono un aiuto nel dialogo. Grande Display illuminato.

Funzione Dual/Tri watch.
Potenza Max 5 W - Mid 3 W - Min 1 W.
Autonomia 11 ore.
Tutti i Canali Internazionali.
Tasto riservato al canale 16 e 9 di emergenza.
Scansione su tutti i Canali o su quelli Memorizzati.
Alimentazione batteria ricaricabile NIMH da 1500 mAh e 12V tramite cavo con spina accendisigari.

Cod.	€/pz
5633668	

Cobra

COBRA HH330 FLT EU

Costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità), completamente impermeabile, immergibile e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzione Call Tones, Roger Beep, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale "preferito", Indicatore stato di carica Batterie , Blocco Tastiera, Funzione Burp e eliminazione dei rumori di sottofondo (noise cancelling).

Funzione Dual/Tri watch.
Potenza Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W.
Autonomia 16 ore.
Tutti i Canali Internazionali.
Canale Emergenza Tasto Riservato al Canale 16 e 9.
Scansione su tutti i Canali o su quelli Memorizzati.
Completo di carica batterie rapido 220/12V (da tavolo e tramite spina accendisigari), attacco per la cintura, cinghietta per il trasporto.

Cod.	€/pz
5633669	

Cobra

COBRA HH475 FLT EU BT

Costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità), completamente impermeabile, immergibile e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzione MicroBlue™ Bluetooth, permette di comunicare interamente con il solo HH475, sia per le comunicazioni VHF di servizio che per le proprie comunicazioni priv ate mediante la connessione Bluetooth al telefonino. Funzione esclusiva Rewind Say Again (consente di riascoltare gli ultimi 20 secondi dell'ultimo messaggio radio ricevuto.), VibrAlert®, Call Tones, Roger Beep, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale "preferito", Indicatore stato di carica delle Batterie , Blocco Tastiera, Funzione Burp e eliminazione dei rumori di sottofondo (noise cancelling).

Completo di carica batterie rapido 220/12V (da tavolo e tramite spina accendisigari), attacco per la cintura, cinghietta per il trasporto.
Funzione Dual/Tri watch.
Potenza Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W. Autonomia 16 ore.
Tutti i Canali Internazionali.
Canale Emergenza Tasto Riservato al Canale 16 e 9.
Scansione su tutti i Canali o su quelli Memorizzati.
Alimentazione Batteria ricaricabile NIMH da 1500 mAh e 12V tramite spina accendisigari.

Cod.	€/pz
5633674	

Cobra

COBRA F55

VHF e DSC classe D . JIS7 completamente w aterproof, adatto all'uso in plancia all'aperto. Dotato di cavo interfaccia GPS, microfono con filtro per rumori che permette una chiara trasmissione della voce ,indicatore d'intensità del segnale di ricezione , blocco tastiera. Tutti i canali internazionali, tasto riserv ato al canale 16 di emergenza - tasto distress dedicato per canale 70 DSC. Scansione su tutti i canali, Dual Watch (scansione del canale 16 + uno a scelta). Kit di installazione su staffa ed incasso.
Potenza Max 25 W - Min 1 W.
Dimensioni: 57hx159x180 mm.

Cod.		€/pz
5633665	Black	
5633666	White	

COBRA F75 EU

VHF integrato in tutte le funzionalità DSC in classe D . Display LCD di grandi dimensioni anche per uso esterno (Waterproof JIS7). Tramite il tasto Distress è possibile inviara una chiamata d'emergenza contenente i dati identificativi dell'imbarcazione, il codice MMSI e , se interfacciato ad un GPS (tramite il cavo in dotazione), è possibile inoltrare automaticamente anche la posizione. Microfono anche altoparlante alla risposta con filtro antirumori. Tutti i canali internazionali, tasto riserv ato al canale 16 di emergenza - tasto Distress con funzione DSC (Digital Selective Calling). Scansione su tutti i canali, Tri-Watch (scansione del canale 16 + due a scelta). Kit di installazione su staffa ed incasso.
Potenza Max 25 W - Min 1 W. Potenza Audio 4W-8Ohm.
Dimensioni: 57hx159x180 mm. Peso: 1100 g.

Cod.	€/pz
5633663	

COBRA F80 EU

La funzione Rewind Say Again™, rende questo modello un VHF unico nel suo genere. La Rewind Say Again™ consente di riascoltare gli ultimi 20 secondi dell'ultimo messaggio radio ricevuto con la semplice pressione di un tasto, ciò consente di ripetere e meglio decifrare eventuali messaggi poco chiari o per i quali non si stava prestando particolare attenzione. Completo set di funzionalità DSC con la possibilità del P osition Polling per trasmettere la posizione della propria imbarcazione e visualizzarla su un plotter . Costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 min. a 1m di profondità).T utti i Canali Internazionali Canale Emerg. Tasto Riservato al Canale 16 - Tasto Distress dedicato per Canale 70 DSC. Scansione su Tutti i Canali. Dual Watch (scansione del Canale 16 + uno a scelta). Controllo funzioni principali tramite microfono.
Potenza Max 25 W - Min 1 W. Potenza Audio 4W-8Ohm.
Dimensioni: 57hx159x180 mm. Peso: 1100 g.

Cod.	€/pz
5633664	

ICOM IC-M421

Ricetrasmettitore VHF dotato della funzione DSC in classe D. Costruzione robusta con grado di impermeabilità IPX-7.
L'ampio display a matrice LCD retroilluminato, consente l'immediata visualizzazione dei dati relativi al canale operativo ed alle altre funzioni del ricetrasmettitore anche durante le operazioni notturne od in pieno sole.
Funzione di controllo DSC D incorporata, eccellente sonoro.
Semplice da utilizzare con possibilità di controllo delle funzioni tramite microfono.
Ingresso NMEA per apparato GPS.
Potenza Max 25W - Min 1W.
Dimensioni: L164 x H78 x P139.5 mm

Cod.		€/pz
5633653	Black	
5633652	White	

ICOM IC-M505

Costruzione impermeabilità IPX-8, ricetrasmettitore VHF per uso professionale. Dotato della funzione DSC in classe D , eccellente sonoro con potenza di uscita di 4,5W (Funzione megafono con potenza di 25W , altoparlante RX e segnale avviso nebbia). Con il microfono di nuova realizzazione COMMANDMIC III sarà possibile controllare tutte le funzioni dell'apparato (incluso DSC, Hailer, Foghorn) fino ad una distanza di circa 18 metri.
Display LCD a matrice di punti retroilluminato, consente l'immediata visualizzazione dei dati relativi al canale operativo ed alle altre funzioni del ricetrasmettitore anche durante le operazioni notturne od in pieno sole .
Il microfono opzionale COMMMANDMIC III può essere posizionato in una seconda postazione a bordo dell'imbarcazione e tramite esso sarà possibile controllare le funzioni di chiamata di emergenza, DSC, ed avvisi sonori.
Inoltre il COMMANDMIC può essere utilizzato come interfono di bordo .
Dimensioni: L165 x H110 x P123.2 mm

Cod.		€/pz
5633659	ICOM IC-M505	
5633693	Microfono COMMANDMIC II stazione	

ICOM IC-M603

DSC in classe D (Digital Selective Calling) incorporato . Dispositivo per la sicurezza dei naviganti la cui funzione principale è l'invio a tutte le stazioni in ascolto di una chiamata automatica digitale di soccorso in caso di pericolo a bordo. L'unità di controllo DSC, incorpora un modem collegato ad un ricevitore che è in ascolto continuo sul canale 70 in banda VHF. Display LCD a matrice di punti Luminoso e molto ampio di facile lettura da ogni angolazione anche in condizioni di scarsa luminosità. Contrasto regolabile in 8 livelli. Waterproof equivalente al grado IPX7.
Potenza Max 25 W - Min 1 W.
Dimensioni: 110hx110x220 mm.

Cod.		€/pz
5633661	VHF ICOM IC-M601	
5633693	Microfono COMMANDMIC II stazione	

GARMIN VHF300I

VHF300i (unità centrale "black box") può installare fino a 3 postazioni microfoniche GHS10i. Piena funzionalità DSC classe D , "voice mail" (registrazione di un messaggio e trasmissione in continuo), "repeat" (registrazione ultimi 90 secondi di conversazione), "buddy tracking" (localizzazione e tracciatura altre imbarcazioni con apparati Garmin). Compatibile NMEA0183 NMEA2000. La versione VHF300i AIS dispone di un ricevitore AIS - Automatic Identification System integrato (non richiede una ulteriore apparecchiatura aggiuntiva). Il ricevitore AIS ha capacità "dual receiver", consente il monitoraggio contemporaneo di due bersagli AIS intercettati. La confezione comprende:
Core pack con Unità VHF300i /VHF300i AIS, cornetta-microfono GHS 10i full function, altoparlante attivo , cavo alimentazione, cavo di connessione (10mt.), materiale d'installazione, aggancio per mic., manuali utente.
Potenza Max 25W - Min 1W.

Cod.		€/pz
5633698	VHF300i	
5633699	VHF300i AIS	

EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacons GME

GME MT403 (CAT.2)

Segnalatore di emergenza per l'invio automatico dei dati di posizione al Centro Coordinamento Soccorsi tramite il sistema satellitare Cospas Sarsat.
L'apparecchio MT-403 Epirb Cat.2 è dotato di un alloggiamento a sgancio rapido e può essere attivato manualmente o mediante immersione grazie allo Sea Switch.
Trasmissione su 406 MHz e 121,5 MHz.
Dimensioni: 260x102x83 mm.
Obbligatorio su imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione senza limiti e , dal 1/1/2008, su unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia.
MT-403 EPIRB non si attiv a per immersione fintantoché resta sul suo supporto.

Cod.	€/pz
5633671	

GME MT403FF (CAT.1)

Segnalatore di emergenza per l'invio automatico dei dati di posizione al Centro Coordinamento Soccorsi tramite il sistema satellitare Cospas Sarsat.
L'apparecchio MT-403 FF Epirb Cat.1 è totalmente automatico ed è dotato di gancio idrostatico e di un involucro resistente.
Attivazione automatica prima di raggiungere i 4 metri di profondità, si può attivare anche manualmente.
Trasmissione su 406 MHz e 121,5 MHz.
Dim. involucro: 355x157x102 mm.
Obbligatorio su imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione senza limiti e , dal 1/1/2008, su unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia.

Cod.	€/pz
5633673	

Base regolabile a pomello in NYLON

Cod.	€/pz
5636500	

Base regolabile a Leva in Nylon rinforzato

Cod.	€/pz
5636510	

Base regolabile in ACCIAIO INOX

Cod.	€/pz
5636503	

Base a morsetto in NYLON

Cod.	€/pz
5636600	

Base a morsetto in Nylon rinforzato

Cod.	€/pz
5636610	

Base a morsetto in ACCIAIO INOX

Cod.	€/pz
5636603	

Base fissa in Acciaio Inox

Base fissa in Acciaio Inox per Antenne GPS.
Può essere completata con le prolunghe 5636735 e 5636736.

Cod.	Base ø mm	H mm	€/pz
5636733	77	107	

Base fissa Universal

Basi fisse tipo H per antenne VHF & GPS. Si usano anche da base per prolunghe tipo RA 129 ed altre.
Base ø mm 70 - H mm 100

Cod.		€/pz
5636702	Nylon rinforz.	
5636703	Acciaio Inox	

Base fissa in Nylon per GPS

Può essere usata con le prolunghe tipo RA 129.

Cod.	Base ø mm	H mm	€/pz
5636700	70	40	

Base in Nylon a Morsetto

Base a morsetto in Nylon per antenne GPS. Completa di morsetti di montaggio su tubi orizzontali da 22 mm(7/8"),25 mm (1"),e 30 mm.

Cod.	€/pz
5636704	

Base Inox da testa albero tipo L

Cod.	H mm	€/pz
5636706	200	

Base a Morsetto Inox Uni 25<>80 mm

Base Inox a morsetto a montaggio verticale o orizzontale su tubi o supporti da 25 a 80 mm.

Cod.	€/pz
5636707	

Prolunghe in Acciaio Inox

Prolunghe in Acciaio Inox per basi GPS in metallo. Tubo ø 27 mm.

Cod.	Filetto	H	€/pz
5636735	1"	15 cm	
5636736	1"	30 cm	

Prolunghe Glomex RA 129

per Antenne GPS
In Alluminio smaltato di Poliestere, Permettono il passaggio laterale e centrale del cavo coassiale.

Cod.	Filetto	H	€/pz
5636715	1"	15 cm	
5636716	1"	30 cm	

Set di 3 Spessori

per Basi Antenna
Set di 3 spessori per basi a pianta rettangolare, per inclinare o radrizzare a piacere l'antenna.

Cod.	€/pz
5636710	

Set di 2 Spessori

per Basi Antenna tonde
Set di 2 spessori per basi antenna a pianta tonda, per inclinare o radrizzare a piacere l'antenna.

Cod.	€/pz
5636711	

Kit connettore cavo antenne VHF

Connettore completo di protezione stagna in PVC e presa passante

Cod.	€/pz
5637021	

Passacavi Stagno

per Cavi Coassiali
Passacavi stagno in Nylon caricato, per uno o due cavi coassiali e connettori (RG58 o simili).

Cod.	€/pz
5637112	

Cavi coassiali per VHF

Matasse da 100 metri.

Cod.	Cavo tipo	cavo ø mm	conf. m	€/conf	€/m
5637117100	RG58C/U	7	100		
5637118100	RG58 ALL	12	100		
563711820	RG58 ALL	12	20		

VHF Compact - RA 104

Antenne VHF compatte in VTR per barche a motore di prestigio . 100 W / 3 db /156/162 MHz / 50 OHMS.
Complete di connettore, cavo coassiale da 4,5 metri e base in Nylon o Acciaio Inox.
Altezza 0,9 metri.

Cod.	con base in	€/pz
5636200	Nylon	
5636201	Acciaio Inox	

VHF - RA 106 - RIB

Antenne VHF in VTR o in Acciaio Inox svitabile e stivabili per gommoni. 100 W / 3 db /156/162 MHz / 50 OHMS.
Complete di connettore, cavo coassiale da 4,5 metri e base antenna.
Altezza 0,9 metri.

Cod.	antenna in	€/pz
5636219	VTR	
5636220	Acciaio Inox	

VHF - RA121 - XCompact Dome

Antenna VHF compatta fornita con tutti gli accessori richiesti per l'installazione . Stessa forma e dimensione dell'antenna TV VEGA V9114 per un look bilanciato sull'imbarcazione.

Cod.	Ø cm	H cm	€/pz
5637055	10	21	

VHF - RA124 - Compact Dome

Antenna VHF compatta fornita con tutti gli accessori richiesti per l'installazione . Stessa forma e dimensione dell'antenna TV mod. V9126 ALTAIR per un look bilanciato sull'imbarcazione.

Cod.	Ø cm	H cm	€/pz
5637057	25	30	

Splitter RA201

Splitter RA201, grazie al quale è possibile utilizzare un'unica antenna VHF per ricevere simultaneamente i segnali radio AM/FM e AIS, oltre a poter utilizzare il ricetrasmettitore VHF. Compatto e facilmente istallabile ovunque, richiede solo un'alimentazione a 12V dalla quale assorbe un massimo di 25 mA. Dotato di un ingresso coassiale per l'antenna e di tre uscite dedicate al VHF, alla radio AM/FM e all'AIS. Un sistema semplice ed economico, dedicato a chi vuole semplificare gli impianti di bordo senza rinunce. Impedenza: 50 Ohm P otenza massima VHF: 100 W Alimentazione: 12V Assorbimento: 25 mA Ingressi: 1 Uscite: 3 per AM/FM, AIS e RTX VHF.

Cod.	€/pz
5636481	

AM-FM Ra 128

Antenna in Vetroresina AM-FM.
100 W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz / altezza 150 cm. Completa di cavo coassiale da 6 metri.
Antenna AM-FM per ascoltare le tue stazioni radio preferite anche quando sei al largo.

Cod.	€/pz
5636421	

AM-FM Ra 1288

Antenna in Vetroresina AM-FM.
100 W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz / altezza 240 cm. Completa di cavo coassiale da 6 metri.
Antenna AM-FM per ascoltare le tue stazioni radio preferite anche quando sei al largo.

Cod.	€/pz
5636424	

Ra 1281
antenna AM-FM

100 W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz / in VETRORESINA / lunghezza 0,30 m.

Cod.	€/pz
5636403	

Ra 160
antenna per cellulari

100 W / 6 db / 800-980 MHz / in VETRORESINA / lunghezza 0,60 m.

Cod.	€/pz
5636406	

Ra 127
antenna per CB

50 W / 27 MHz citizen band / in VETRORESINA / lunghezza 1,50 m.

Cod.	€/pz
5636415	

VHF - S.Steel - Sail

Antenne VHF in Acciaio Inox per barche a vela.
100 W / 3 db /156/162 MHz / 50 OHMS.
Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi.
Altezza 1 metro.

Cod.	Tipo	€/pz
5636310	RA109SLS	

VHF - S.Steel - Sail + Cable

Antenne VHF in Acciaio Inox per barche a vela.
100 W / 3 db /156/162 MHz / 50 OHMS.
Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi. Con cavo coassiale 18 m.
Altezza 1 metro.

Cod.	Tipo	€/pz
5636318	RA106SLSSB18	

VHF - FibreGlass - Sail

Antenne VHF in FibreGlass (VTR) per barche a vela.
100 W / 3 db /156/162 MHz / 50 OHMS.
Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi.
Altezza 1 metro.

Cod.	Tipo	€/pz
5636311	RA109GRP	

VHF - FibreGlass - Sail + Cable

Antenne VHF in FibreGlass (VTR) per barche a vela.
100 W / 3 db /156/162 MHz / 50 OHMS.
Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi. Con cavo coassiale 18 m.
Altezza 1 metro.

Cod.	Tipo	€/pz
5636328	RA106GRPSB18	

Antenna VHF d'emergenza RA111

Antenna VHF da regata con cavo coassiale da 18 metri. 14 centimetri di altezza.

Cod.	€/pz
5636211	

RA179 per barche a vela

Indicatore vento per Antenne VHF testa d'albero serie RA 109 SLS e RA 109 GRP

Cod.	€/pz
5636309	

VHF - RA 112 - Motor

Antenna VHF in FibreGlass (VTR) per barche a motore.
100 W / 3 db /156/162 MHz / 50 OHMS.
Completa di connettore e cavo coassiale da 4,5 metri.
Altezza 1,5 metri.

Cod.	Tipo	€/pz
5636215	RA112	

VHF-RA 106 GRPPB6-135 - Motor

Antenna VHF in FibreGlass (VTR) per barche a motore.
100 W / 3 db /156/162 MHz / 50 OHMS.
Completa di connettore, cavo coassiale da 4,5 metri e base RA135.
Altezza 1,5 metri.

Cod.	Tipo	€/pz
5636209	RA 106 GRPPB6-135	

VHF - RA 1206 - Motor

100 W / 6 db /156/162 MHz / 50 OHMS.
Completa di connettore e cavo coassiale da 4,5 metri.
Altezza 2,4 metri.

Cod.	Tipo	€/pz
5636227	RA1206	

VHF - RA 1225 Extra - Motor

Antenna VHF in FibreGlass (VTR) per barche a motore.
Boccola in ACCIAIO INOX, elementi in OTTONE e RAME.
100 W / 6 db /156/162 MHz / 50 OHMS. Completa di connettore e cavo coassiale da 6 metri.
Altezza 2,4 metri.

Cod.	Tipo	€/pz
5636228	RA1225	

V9114 VEGA TV Antenna

Antenna Omnidirezionale Glomex Vega, compatta con un impatto minimo , senza le dimensioni di un'antenna più importante. Costruita in ASA per resistere all'ambiente marino con un amplificatore all'interno completamente schermato alimentato a 12V a basso fattore di rumore, quest'antenna permette la miglior ricezione possibile nelle frequenze VHF e UHF sia analogiche che digitale terrestre.

Cod.	Ø	H	€/pz
5637052	10 cm	21 cm	

V9126 ALTAIR Marine TV Antenna

L'antenna TV ALTAIR Glomex fornisce un ottimo segnale omnidirezionale in entrambe le polarizzazioni orizzontale e verticale grazie all'altezza del suo contenitore che ha permesso l'installazione dell'elemento verticale al suo interno . Costruita in ASA per resistere all'ambiente marino l'antenna mod. V9126 può ricevere i canali TV sia nelle frequenze VHF che UHF sia analogici che digitali terrestri. L'antenna è fornita con un amplificatore totalmente schermato a basso fattore di rumore che può essere alimentato a 12/24 V. d.c. fornito di controllo del guadagno e by pass del segnale per assicurare la miglior ricezione del segnale digitale terrestre.
Diametro: 25 cm - Altezza: 30 cm.

Cod.	Ø	H	€/pz
5637051	25 cm	30 cm	

V9125/00 Compact

Antenna TV Omnidirezionale compatta e leggera con ottima ricezione su tutte le frequenze TV e Digitale Terrestre. Riceve anche le frequenze VHF e UHF con splitter V9147. Costruita in Nylon antingiallimento , non ha parti attive all'interno dell'antenna, il che fornisce una protezione ulteriore dagli elementi atmosferici. L'alimentatore 12/24 V è totalmente schermato per una migliore ricezione dei segnali TV.
Dimensioni: 250 x H 120 mm / Base 25 mm / P eso 350 g.

Cod.	Angolo dir.	Frequenza VHF	Impedenza	Power	€/pz
5637002	360°	40/890MHz	75 ohm	12/24V	

V9112 Marine Master

Antenna TV Omnidirezionale con ottima ricezione su tutte le frequenze TV e Digitale Terrestre. Riceve anche le frequenze VHF e UHF con splitter V9147. Costruita in Nylon antingiallimento, non ha parti attive all'interno dell'antenna, il che fornisce una protezione ulteriore dagli elementi atmosferici. L'alimentatore 12/24 V è totalmente schermato per una migliore ricezione dei segnali TV.
Dimensioni: 370 x H 185 mm / Base 25 mm / P eso 900 g.

Cod.	Angolo dir.	Frequenza VHF	Impedenza	Power	€/pz
5637004	360°	40/890MHz	75 ohm	12/24V	

Supporto Base S/S

Supporto a base in Acciaio Inox per antenne TV Glomex. V9125 Compact. V9112 Marine Master. V9130 Polaris.

Cod.	Base ø	Tubo ø	H tubo	€/pz
5637012	75 mm	25 mm	15 cm	

Supporto Mast S/S

Supporti da albero in Acciaio Inox per antenne TV Glomex. Master e V9130 Polaris.

Cod.	per antenna	€/pz
5637013	V9125 Compact	
5637014	V9112 Marine Master & V9130 Polaris	

Polaris Directional TV V9130

Antenna Direzionale, la soluzione perfetta per guardare la televisione terrestre digitale ed analogica sulla barca. L'ampio angolo di ricezione ne consente un utilizzo perfetto in barca garantendo, in presenza di segnale, una visione nitida e continua. Il telecomando fornito di serie consente di poter ruotare l'antenna per un perfetto puntamento del segnale.
Dimensioni e pesi: Diametro 370 mm - H 260 mm - Kg 1,5 .

Cod.	Altezza	Diametro	Peso	€/pz
5637006	26 cm	37cm	Kg 1,5	

Urania Marine Sat TV DVB - V9300
Full Motion Gyro-Stabilzed Antenna

Urania è la scelta ideale per le piccole imbarcazioni, con i suoi 31 cm di diametro, con un peso di 3,5 kg e un consumo inferiore a 1 amp/ora a 12V, dispone di tutte le caratteristiche delle antenne di dimensioni superiori.
I nuovi giroscopi elettronici consentono una maggiore precisione e rapidità così come i nuovi motori elettrici hanno una silenziosità ulteriormente migliorata. Può essere utilizzata sia in banchina che in navigazione e alla fonda e grazie al suo giunto rotante non necessita del riavvolgimento del cavo coassiale.
Disponibile solo a 12 V con un'unità di controllo compatta e dedicata solo alle imbarcazioni, è dotata di riconoscimento del satellite di tipo NIT (network identification table).
Un'esclusività di Urania è la possibilità di aggiornare gratuitamente e da chiunque, attraverso lo slot SD card (scheda memoria tipo apparecchio fotografico digitale) situata sull'unità di controllo, il software scaricabile gratis dal sito www.glomex.it.

Cod.	Altezza	Diametro	Peso	€/pz
5637038	35 cm	31 cm	3,5 Kg	
5637018	Base antenna Inox			
5637088	V9300 Radome gemello (vuoto)			
5650001	Digital Decoder			

Pandora Marine Sat Tv Dvb

Pandora è la nuova antenna TV satellitare. Ridotta nelle dimensioni (diametro disco 390 mm/15'') e nei consumi energetici (12 Vdc 1,5 A/h), è la scelta ideale per chiunque voglia vedere la TV sulla propria imbarcazione, cercando il miglior compromesso tra compattezza della forma e performance.
Pandora è dotata di un efficiente sistema di compensazione dei movimenti di rollio e beccheggio a mezzo di giroscopi elettronici (EGS), e di un giunto coassiale rotante singolo (CRJ) che permette all'antenna di stabilizzare la ricezione del segnale girando in maniera infinta sull'asse azimut, senza che l'unico cavo coassiale (SCC) debba essere riavvolto.
Semplice da installare, grazie ad un unico cavo coassiale (SCC) che permette di connettere direttamente l'antenna alla TV senza bisogno di aprire il radome, e non richiede ulteriori interventi di compensazione o taratura.
Pandora, con i suoi tre satelliti pre-caricati (ASTRA1, ASTRA2, HOTBIRD) facilmente selezionabili sull'unità di controllo, può essere comodamente aggiornata attraverso il lettore di SD card scaricando nuovi satelliti oppure aggiornamenti softw are gratuiti.
Cavo coassiale, unita' di controllo e V9115 amplificatore di linea inclusi.

Cod.	Altezza	Diametro	Peso	€/pz
5637037	42 x 45 cm	39 cm	6 kg	
5637087	V8000 Radome gemello (vuoto)			

Venus Marine Sat TV DVB - V9000
Full Motion Gyro-Stabilzed Antenna

Venus, la nuova antenna satellite TV "made in Italy", con i suoi 39 cm di diametro e' la scelta migliore per chi vuole combinare piccole dimensioni, elevate performance e stile. Rapida acquisizione del segnale e mantenimento dello stesso . Ottima ricezione per godersi la TV satellitare all'ancora come in navigazione . Visione perfetta delle immagini con qualsiasi tipo di ricevitore . Alimentazione a 12/24 V dc. Unita' di controllo che mostra lo stato dell'antenna su display LCD . Utilizzo di 7 satelliti pre-caricati grazie al sistema NIT . Facile da installare, un solo cavo che collega l'antenna satellite al sistema televisivo. Predisposta per aggiornamenti futuri.

Cod.	Altezza	Diametro	Peso	€/pz
5637039	50 cm	42 cm	10 kg	
5637018	Base antenna Inox			
5637089	V9000 Radome gemello (vuoto)			
5650001	Digital Decoder			



Saturn1 Marine Sat TV DVB - V9100
Full Motion Gyro-Stabilzed Antenna

Saturn1, la nuova antenna satellitare TV 100% "made in Italy" con 47 cm di diametro di disco parabolico che combinano alta qualità, ridotte dimensioni, ottime prestazioni per guardare la tv satellite a bordo.
Il giunto coassiale rotante (CRJ) consente all'antenna di girare in maniera infinita sull'asse azimut non essendo necessario il riavvolgimento del cavo coassiale per evitare ogni interruzione della visione del vostro programma preferito La visione dei vostri programmi tv preferiti non conoscerà compromessi. DVB (digital video brodcast), NIT (network identification table) e EGS (electronic giro stabilized) sono le tre tecnologie più avanzate presenti sulle antenne Glomex satellite tv.
Semplice da installare grazie ad un unico cavo coassiale di collegamento (SCC) che permette di avere un unico cavo dall'antenna al televisore , con un unità di controllo che ne monitorizza in continuazione lo stato e che può essere agevolmente integrata nell'impianto elettrico di bordo questa antenna viene fornita anche con un alimentatore separato 12/24V.
Predisposta per aggiornamenti futuri.

Cod.	Altezza	Diametro	Peso	€/pz
5637040	62 cm	47 cm	12,5 kg	
5637018	Base antenna Inox			
5637090	V9100 Radome gemello (vuoto)			
5650001	Digital Decoder			

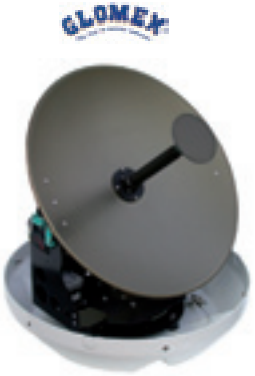

Saturn4 Marine Sat TV DVB - V9104
Full Motion Gyro-Stabilzed Antenna

Saturn4, la nuova antenna satellitare TV 100% "made in Italy" con 47 cm di diametro di disco parabolico che combinano alta qualità, ridotte dimensioni, ottime prestazioni, leggerezza e possibilità di collegare fino a 16 uscite decoder indipendenti sull'imbarcazione, grazie al multi giunto coassiale rotante (MCRJ),ad un multi switch box (fornito). Inoltre l' MCRJ consente all'antenna di girare in maniera infinita su se stessa sull'asse azimut perché non è più necessario il riavvolgimento del cavo coassiale, questo per evitare l'interruzione della visione del vostro programma preferito sia in navigazione che all'ancora.
La visione dei vostri programmi tv preferiti non conoscerà compromessi. DVB (digital video brodcast), NIT (network identification table) e EGS (electronic giro stabilized) sono le tre tecnologie più avanzate presenti sulle antenne Glomex satellite tv.
Semplice da installare con un unità di controllo che ne monitorizza in continuazione lo stato e che può essere agevolmente integrata nell'impianto elettrico di bordo questa antenna viene fornita anche con un alimentatore separato 12/24V.
Predisposta per aggiornamenti futuri.

Cod.	Altezza	Diametro	Peso	€/pz
5637044	62 cm	47 cm	12,5 kg	
5637018	Base antenna Inox			
5637090	V9100 Radome gemello (vuoto)			
5650001	Digital Decoder			

DVB-T - OCEAN SPORT per barche a motore

Antenne amplificate per la ricezione del segnale terrestre analogico e digitale DVB-T per barche a motore . 12V-24V - Gamma VHF 175-235Mhz - UHF 470-860Mhz - Guadagno VHF 20dB – UHF 16dB.
Dimensioni: ø 120 x H 185 mm - 350 gr.
Cavo 5 metri e staffa per il fissaggio inclusi.

Cod.	€/pz
5638000	

DVB-T - OCEAN SAILING per barche a vela

Antenna amplificata per la ricezione del segnale terrestre analogico e digitale DVB-T per barche a vela.
12V-24V - Gamma VHF 175-235Mhz - UHF 470-860Mhz - Guadagno VHF 20dB – UHF 16dB.
Dimensioni: ø 120 x H 185 mm - 350 gr.
Cavo 15 metri e staffa per il fissaggio inclusi.

Cod.	€/pz
5638001	

Antenna VHF

Antenna VHF compatta, abbinabile ai modelli DVB-T Ocean Sport e Ocean Sailing per un design bilanciato.
50W - Gamma 156-162Mhz - Guadagno 5.2dBi.
Dimensioni: ø 120 x H 185 mm - 350 gr.
Cavo e staffa per il fissaggio inclusi.

Cod.	€/pz
5638005	

Ocean Line 132

Le antenne satellitari motorizzate VDO offrono semplicità di installazione grazie ad un unico cavo di collegamento per l'alimentazione e il segnale , massima qualità di ricezione ed estrema silenziosità durante il funzionamento.
Basta premere un tasto per godersi in totale relax il proprio programma televisivo preferito o ascoltare le stazioni radio. Ovunque.
Dotata di una uscita, di GPS e della funzione automatic sk ew per migliorare la ricezione anche nelle zone marginali di copertura satellitare. Guadagno 29dBi.
Tutti i modelli sono dotati di control box e possono essere collegati a qualsiasi decoder digitale DVB.
Diametro: 32 cm - Altezza: 36.4 cm.

Cod.	Altezza	Diametro	€/pz
5638032	36,4 cm	32 cm	

Ocean Line 137

Le antenne satellitari motorizzate VDO offrono semplicità di installazione grazie ad un unico cavo di collegamento per l'alimentazione e il segnale , massima qualità di ricezione ed estrema silenziosità durante il funzionamento.
Basta premere un tasto per godersi in totale relax il proprio programma televisivo preferito o ascoltare le stazioni radio. Ovunque.
Dotata di due uscite, di GPS e della funzione automatic sk ew per migliorare la ricezione anche nelle zone marginali di copertura satellitare. Guadagno 32dBi.
Tutti i modelli sono dotati di control box e possono essere collegati a qualsiasi decoder digitale.
Diametro: 37 cm - Altezza: 44 cm.

Cod.	Altezza	Diametro	€/pz
5638037	37 cm	44 cm	

GD9620 AM/FM RADIO/DVD/CD/MP3/SD/USB

Con lettore SD card, e porta USB per collegamenti a altro supporto.
Dotazioni: sagoma e accessori per installazione ad incasso, cover stagno a protezione totale per il frontalino estraibile, manuale istruzioni, telecomando ad infrarossi.

Specifiche tecniche:
MP3 da CD, SD Card o USB (da iPod opzionale) / Lettore DVD con uscita video / Frontalino estraibile / 4 x 45 Watt (di picco) / Impermeabile (IP 56) / Connettibile ad iPod (Tramite Cavo Opzionale) / ID3 TAG

Cod.		€/pz
5640045	■	
5640046	□	

GME

Autoradio Tuner RDS, CD/MP3, USB

12V - tuner RDS - ingresso CD/MP3 e porta USB - Anti-shock elettronico (ESP) - ingresso jack 3.5mm per lettore MP3 o altra fonte di musica. Robusto e resistente agli agenti atmosferici.
Sintonizzatore digitale RDS 2xAM/3xFM (Totale stazioni 18x FM, 12x AM)
Porta USB 2.0 con chiusura di protezione
Frontalino estraibile
Uscite 4x25 W picco
Ingresso Aux in da 3.5mm su retro
Treble, Bass, Ballance, Fader Control
EQ-Classic, Pop, Rock, Jazz and Flat
Orologio, funzione tel.mute
Display LCD
Illuminazione arancione
Tensione d'alimentazione: 12 V DC

Cod.	€/pz
5640048	

VDO

Autoradio Tuner RDS e USB

12V - tuner RDS - porta USB - ingresso ingresso jack 3.5mm per lettore MP3 o altra fonte di musica. RRobusto e resistente agli agenti atmosferici.
Porta USB 2.0 con chiusura di protezione
Frontalino estraibile
Uscite 4x25 W picco
Ingresso Aux in da 3.5mm su retro
Treble, Bass, Ballance, Fader Control
EQ-Classic, Pop, Rock, Jazz and Flat
Orologio, funzione tel.mute
Display LCD
Illuminazione arancione
Tensione d'alimentazione: 12 V DC

Cod.	€/pz
5640047	

VDO

Waterproof Radio Cover

Impermeabile, resistente agli urti ed ai raggi UV, qualità superiore di costruzione.

Cod.		€/pz
5640425	white	

Cod.		€/pz
5640426	carbon	

Cod.		€/pz
5640427	briar	

Radio Splash Cover

Plancia paraspruzzi VDO type per Radio/CD.

Cod.	mm	€/pz
5640421	240X100	

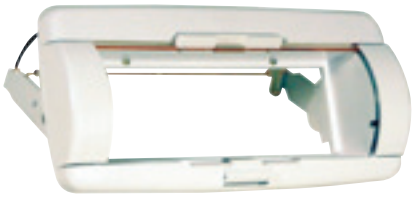

Radio/Hatch Cover

Plancia paraspruzzi per radio/CD.

Cod.	mm	€/pz
5640420	230X110	

Radio/CD Box OD. mount

Plancia con contenitore universale stagno.
Montaggio esterno su staffa.

Cod.	mm	€/pz
5640419	230X110X210	

Waterproof Radio Cover 3" built-in Speakers

Plancia radio con 2 speakers da 3" da 20W<>40W Impedenza 4 Ohms. Totalmente impermeabile (waterproof). Apertura idraulica a pressione.

Cod.	€/pz
5640430	

Waterproof Box Radio 3" built-in Speakers

Box radio con 2 speakers da 3" da 20W<>40W Impedenza 4 Ohms. Totalmente impermeabile (waterproof). Apertura idraulica a pressione.

Cod.	€/pz
5640429	

Speaker Riviera Round S

Coppia diffusori AMAGNETICI. Impermeabili. Con sospensioni antistress.

Cod.	Potenza	frequenza	Woofer	Mascherina	€/cp
1913503	80W	55-16000Hz	no	BIANCA	
1913504	120W	55-20000Hz	si	BIANCA	
1913553	80W	55-16000Hz	no	CARBON	
1913554	120W	55-20000Hz	si	CARBON	
1913555	80W	55-16000Hz	no	RADICA	
1913556	120W	55-20000Hz	si	RADICA	

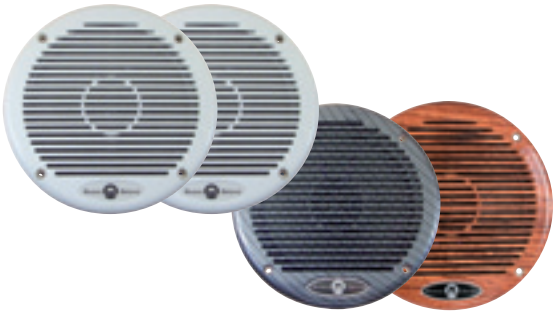

Speaker Riviera Round L

Coppia diffusori AMAGNETICI. Impermeabili. Con sospensioni antistress.

Cod.	Potenza	frequenza	Woofer	Mascherina	€/cp
1913501	80W	55-16000Hz	no	BIANCA	
1913502	140W	40-20000Hz	si	BIANCA	
1913561	80W	55-16000Hz	no	CARBON	
1913562	140W	40-20000Hz	si	CARBON	
1913563	80W	55-16000Hz	no	RADICA	
1913564	140W	40-20000Hz	si	RADICA	

Speaker Riviera Extra Sottile L

Coppia Speaker AMAGNETICI molto sottili per spazi ristretti.

Cod.	Potenza	frequenza	Mascherina	€/cp
1913518	80W	55-16000Hz	BIANCA	
1913568	80W	55-16000Hz	CARBON	
1913569	80W	55-16000Hz	RADICA	

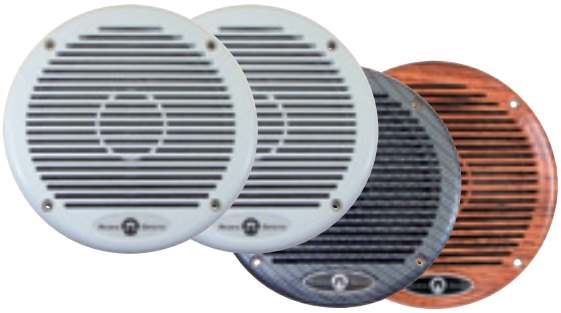

Speaker Riviera Eco

Coppia speaker MAGNETICI impermeabili di ottima qualità.

Cod.	Potenza	frequenza	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	€/cp
1913507	80W	55-16000Hz	70	142	88	112	
1913508	80W	55-16000Hz	74,5	173	109	142	

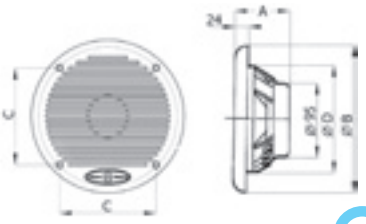

Speaker Riviera Quadra

Speaker AMAGNETICO compatto e impermeabile con sospensioni anti-stress. Si usa in piccoli spazi o per VHF (4 OHM).

Cod.	Potenza max	frequenza	Woofer	€/pz
1913505	60W	80-18000Hz	no	
1913506	60W	80-20000Hz	si	
1913605	10W	80-18000Hz	no	
1913606	10W	80-20000Hz	si	

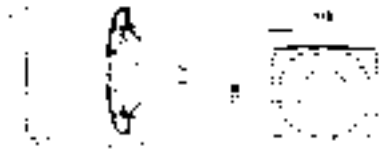

Sound Marine 4" Thin

Coppia di speaker extrasottili MAGNETICI, costruiti per l'uso in mare, impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici.

Cod.	Potenza Max	Frequenza	€/cp
1913524	30W	110-16000Hz	



Sound Marine 4" Low Mag

Coppia di speaker compatti e quasi totalmente AMAGNETICI (per evitare interferenze con bussole e autopiloti). Costruiti per l'uso in mare, sono impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici.

Cod.	Potenza Max	Frequenza	€/cp
1913525	60W	80-18000Hz